



НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА –
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИДЕАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ

НАРУЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ПО ДЕРЕВУ

VR COATINGS – ВАШ ПАРТНЕР В БИЗНЕСЕ. МЫ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОСТАВЩИК ПОКРЫТИЙ.

Vita Robus Coating (VR Coatings) – это международный бренд Prime Top Alliance. Мы снабжаем наших клиентов надежными и полноценными решениями в области покрытий по дереву. Несмотря на свою молодость, мы амбициозны, активны, обладаем глубокими знаниями и колоссальным опытом в этой сфере. Среди нас одни из самых квалифицированных специалистов в этой области.

Наше портфолио включает в себя покрытия для внутренних и наружных работ, органо- и водоразбавляемые материалы, широкую цветовую гамму по всем направлениям. Высокое качество и долговечность покрытий, произведенных на наших европейских и российских заводах, было подтверждено сертификатами независимых испытательных центров и протестировано на воздействие окружающей среды.

Мы предлагаем нашим партнерам не только продукты стабильно высокого качества, но и обучение их персонала, активное участие в развитии конечного рынка. Мы дорожим своим особенным вниманием к заказчику: наша международная команда экспертов всегда работает в тесном взаимодействии с нашими клиентами, чтобы найти лучшие, новаторские и надежные решения.

VR Coatings очень серьезно подходит к вопросам надежности и ответственности. Это две ключевые составляющие в работе нашей компании, и мы никогда не обещаем того, чего не в состоянии выполнить.

ВВЕДЕНИЕ

Дерево - живая основа	4
Конструктивная и химическая защита древесины	5
Подготовка и грунтование древесины	6
Промежуточное покрытие и шлифовка	7
Финишное покрытие- распыление	8
Нанесение кистью и уход	9
Как раз то, что Вам нужно – не больше и не меньше	10
Ваши преимущества при использовании SEDIPAN	11

ОКНА

Стандартная система (прозрачная)	12
Стандартная система (укрывистая)	14
2K система промежуточное покрытие (прозрачная)	16
2K система грунтовочного	18

ДВЕРИ

2K система финишного покрытия (прозрачная)	20
2K система финишного покрытия (укрывистая)	22

ЛИСТВЕННИЦА

Специальная система для покрытия лиственницы (прозрачная/укрывистая)	24
--	----

СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА

Продукты 3 в 1	26
Системы отделки с эффектом натурального покрытия	28

РАЗНОЕ

Специальные предложения	30
Отвердители	31
Добавки для водоразбавляемых продуктов	32

ЦВЕТА

Наш мир – настоящий фестиваль цвета	34
---	----

КАРТА ПИКТОГРАММ

			
Отделка кистью	Отделка окуранием	Отделка обливом	Распыление
			
Нестабильные конструкции	Полустабильные конструкции	Стабильные конструкции	Двери

ДЕРЕВО – ЖИВАЯ ОСНОВА

Дерево – это одна из самых сложных для обработки подложек. Так как это живой, растущий объект и все виды дерева разные. Каждое из них имеет свои характеристики. Чтобы создать идеальное покрытие, которое бы защищало и поддерживало внешний вид древесины, очень важно понимать особенности выбранного дерева как основы для покрытия. В целом, мы разделяем древесину на две различные группы: мягкая древесина и твердая древесина.

Мягкая древесина


В мягкой древесине за транспортировку воды и питательных веществ ответственны все древесные волокна – именно поэтому поглощение влаги таким типом дерева очень высоко. Поверхность срубленного и обструганного фрагмента мягкой древесины гладкая и не имеет никаких пор. Большая часть видов мягкой древесины состоит из двух частей: из заболони и сердцевины. Заболонь – это более светлая часть древесины, которая примыкает к краю дерева. Это зона, в которую направляются вода и питательные вещества. В свою очередь, сердцевина – это часть древесины, которая выглядит более темной и находится на внутренней стороне дерева. Здесь находятся смолы и нет воды.

Главное для системы отделки этой древесины – это защита от изменения цвета, которое может произойти из-за смол. Наиболее часто используемыми во внешней отделке видами мягкой древесины являются ель, сосна и лиственница.

Твердая древесина

В твердой древесине за передвижение воды и питательных веществ отвечают специальные каналы, называемые „трахеями“. Эти каналы могут в длину достигать нескольких метров и на срубленном и обструганном дереве выглядят, как маленькие поры. Способность твердой древесины поглощать воду ниже, чем у мягкой; кроме того, многие виды твердой древесины имеют особый состав. Главное для системы отделки в этом случае – это увлажнить поры наилучшим способом и в то же время защитить от изменения цвета, которое может произойти из-за особого состава древесины. Наиболее часто использу-

ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ

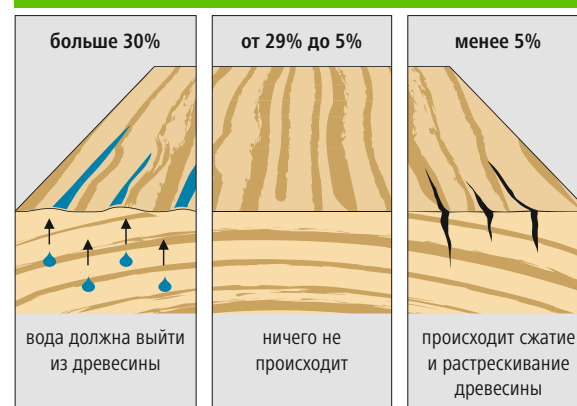

емыми во внешней отделке видами твердой древесины являются красное дерево, дуб и сапеле.

Разбухание и сжатие

Если древесина контактирует с водой, то она обычно начинает ее впитывать. Впитывание воды происходит до уровня влажности 30 %. Когда это происходит, дерево разбухает (мягкая древесина больше, чем твердая древесина). Если влажность древесины становится выше 30 %, дерево выталкивает воду, и тогда покрытие может начать отслаиваться. Если дерево снова высыхает, оно начинает сжиматься, и тогда на нем могут появиться трещины. Поэтому особенно важно выбрать правильную систему покрытия относительно движения влаги в древесине и наносить покрытие на основу с уровнем влажности около 12–15 %.

МЯГКАЯ ДРЕВЕСИНА




Ель

Сосна

Лиственница

ТВЕРДАЯ ДРЕВЕСИНА

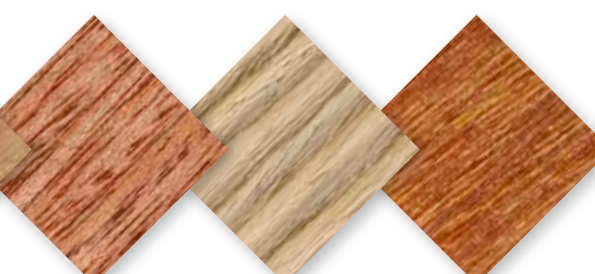

Красное дерево

Дуб

Сапеле

КОНСТРУКТИВНАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

Дерево, используемое в качестве строительного материала, должно быть защищено от неблагоприятных погодных условий. Они могут варьироваться от влажной или мокрой, ветреной среды до особенно сухой, раскаленной под палящим солнцем. Чтобы сохранить древесину, она должна быть защищена химически или физически.

Но почему химическая и/или физическая защита дерева так важна? Большинство видов древесины легко становятся средой обитания для грибов, которые способны их уничтожить или привести к обесцвечиванию. Некоторые же виды древесины более долговечны за счет своих древесных компонентов или смол. Так сердцевина сосны и лиственницы содержит большое количество смол, которые препятствуют росту грибка. Тем же свойством обладают дуб и другие виды древесины, содержащие большее количество веществ, препятствующих размножению грибов.

Ключевым фактором роста грибка является влажность древесины. Если влажность древесины ниже 20%, то грибок не появляется. Однако, рост грибка возможен, если влажность древесины достигает уровня 20% или выше. Грибок может уничтожить или повлиять на цвет дерева, поэтому особенно важно, чтобы уровень влажности древесины находился под контролем. Такой контроль может осуществляться за счет конструктивной защиты.

Конструктивная защита древесины

Конструктивная защита древесины означает, что все поперечные срезы волокон должны быть загерметизиро-




рованы и все внешние края бруска должны иметь радиус как минимум 2 мм. Кроме того, во избежание застоя воды на деревянной поверхности, угол наклона внешних элементов должен быть не менее 15°; так же необходима торцевая защита в деревянных конструкциях. При соблюдении всех этих условий конструкция из дерева не набирает уровень влажности выше 20%.

Химическая защита древесины

Химическая защита древесины является процессом протяженным во времени, так как для того, чтобы

уничтожить грибок и не позволить ему появиться снова, фунгициды должны наноситься регулярно. Химические ингредиенты фунгицидов впитываются грибами, в результате чего последние погибают. Однако, грибки начинают расти снова, если использование фунгицидов прекращается. Поэтому правильная конструктивная защита древесины часто оказывается важнее, чем химическая защита.

ВСЕ КРАЯ НА ВНЕШНЕЙ СТОРОНЕ ДОЛЖНЫ
ИМЕТЬ РАДИУС КАК МИНИМУМ 2 ММ

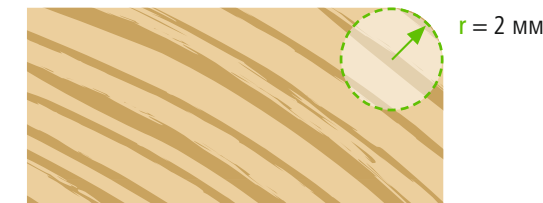



СОЗДАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ – ПОДГОТОВКА И ГРУНТОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

Идеальное покрытие Вашей деревянной конструкции защитит основу от жестких климатических условий и обеспечит длительную службу древесины. Однако, для этого требуется не только правильный уход за деревом, но и тщательная подготовка материала перед нанесением отделки.

Все всегда начинается с правильного выбора древесины. Следует избегать использования древесины с сучками или отделеными сердцевинной и заболонью. По возможности, лучше использовать „несложные“ виды древесины, например, такие как ель для укывистых отделок, так как естественная долговечность в этом случае будет такой же, как у оконного бруса из сосны или лиственницы с содержанием заболони более 5%.

Пропитка и грунтование

После предварительной обработки дерева применяется пропитка и/или грунт. В случае твердой древесины можно переходить сразу к грунту. Для непрозрачных систем на пористой древесине рекомендовано использование пигментированного белого грунта- это позволит достигнуть достаточного заполнения пор с самого начала. Частой проблемой мягкой древесины является то, что ее способность впитывать оказывается на некоторых участках выше, чем на остальных. В особенности это видно, когда дело касается темных прозрачных оттенков цвета, так как это свойство может привести к пятнам на древесной поверхности. Впрочем, использование пропитки в качестве первого шага позволит избежать этого риска. Это поможет защитить древесину от гниения и синевы и даст грунту более ровный вид. Если же Вы больше заинтересованы в надежности и экологичности, то в качестве первого шага можно использовать наш грунт для шлифования. Такое покрытие обеспечит равномерную впи-

тываемость на разных участках древесины. Кроме того, оно снижает количество шлифовки на последующих уровнях, так как после грунта для шлифования волокна становятся достаточно твердыми. Если изначальная обработка дерева сделана хорошо, дополнительная шлифовка не требуется.

Правильные параметры для отличных результатов

Чтобы достичь правильно испарения воды после покрытия методом окунания или облива, очень важно задать правильно самые базовые параметры. Чтобы лишний покрасочный материал скатился, необходимо повесить обрабатываемые конструкции под углом не менее 15°. Так как отвод жидкости требует некоторого времени, в первые 20 минут высыхания материала в помещении должна быть высокая влажность (как минимум 60%), а так же сниженное движение воздуха. После этой „зоны испарения“ ускорить процесс сушки может более высокая температура и более активное движение воздуха. Очень важно соблюдать время сушки, указанное в Техническом описании на продукт, чтобы сократить риск отсутствия адгезии с последующим слоем.

Чтобы избежать бактериального заражения, следует убедиться, что материал содержится в закрытом танке или бочке, и проводить полноценную очистку бочки и оборудования по крайней мере два раза в год.

СОЗДАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ – ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ И ШЛИФОВКА

Для создания идеального покрытия по дереву нужны плотно соединенные между собой слои- адгезия. Нанесение этих слоев требует следования специальным инструкциям, что обеспечивает наилучшие результаты и долговечность основы. Защита и привлекательный внешний вид создаются за счет систем покрытий, в которых задействовано больше одного слоя.

Первый слой, грунт нужен для сцепления последующих слоев. Если этот очень тонкий слой будет разрушен, то пострадает устойчивость системы покрытия к окружающей среде в целом. Следующий слой, промежуточное покрытие, толще, чем грунтовочный. Он особенно важен для нанесения следующего, последнего слоя.

Важность промежуточного покрытия

В первую очередь, промежуточное покрытие дает Вам возможность шлифовки: грунт обычно шлифуют для того, чтобы обрезать выступающие волокна. Но так как грунт обычно является очень тонким слоем, она может быть легко отшлифована от основы. Однако, этого не происходит так просто, если при шлифовке присутствует промежуточное покрытие. Кроме того, его использование также исключает появление выступающих волокон в финишном слое. Вторая причина использовать промежуточное покрытие – это улучшенное наполнение пор. Более тонкий слой может покрывать и наполнять поры намного лучше, чем толстый слой. Наконец, третья причина использовать промежуточное покрытие - это его защита от компонентов древесины вызывающих изменение цвета. Так как это

свойство не всегда нужно, мы упростили Вам задачу. Вы можете использовать наши стандартные промежуточные покрытия, чтобы обеспечить благоприятные условия для шлифовки, а также отличное наполнение пор для тех видов древесины, работа с которыми не требует специальной изоляции.

Если Вы работаете с древесиной, в которой большое количество всяких ингредиентов, Вы можете добавить нашу анти-таниновую добавку SEDIPAN WV 012, чтобы превратить наше обычное промежуточное покрытие в изоляционное промежуточное покрытие. Итак, все, что Вам требуется иметь на складе, – это лишь один продукт и одна добавка, а не множество разных промежуточных покрытий.


СОВЕТ

СОВЕТЫ ПО ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ПОКРЫТИЯМ И ШЛИФОВКЕ

1. Не шлифуйте грунтовочное покрытие, шлифуйте промежуточное покрытие! Если выступающих волокон слишком много, проверьте Ваше оборудование или используйте наш грунт для шлифовки.
2. Всегда удаляйте шлифовальную пыль перед покрытием!
3. Используйте анти-таниновую добавку для создания изоляционного эффекта.
4. Используйте наше специальное промежуточное покрытие для лиственницы, чтобы избежать эффекта „апельсиновой корки“.
5. Придерживайтесь времени сушки, указанного в Техническом описании.



СОЗДАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ – ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТОДОМ РАСПЫЛЕНИЯ

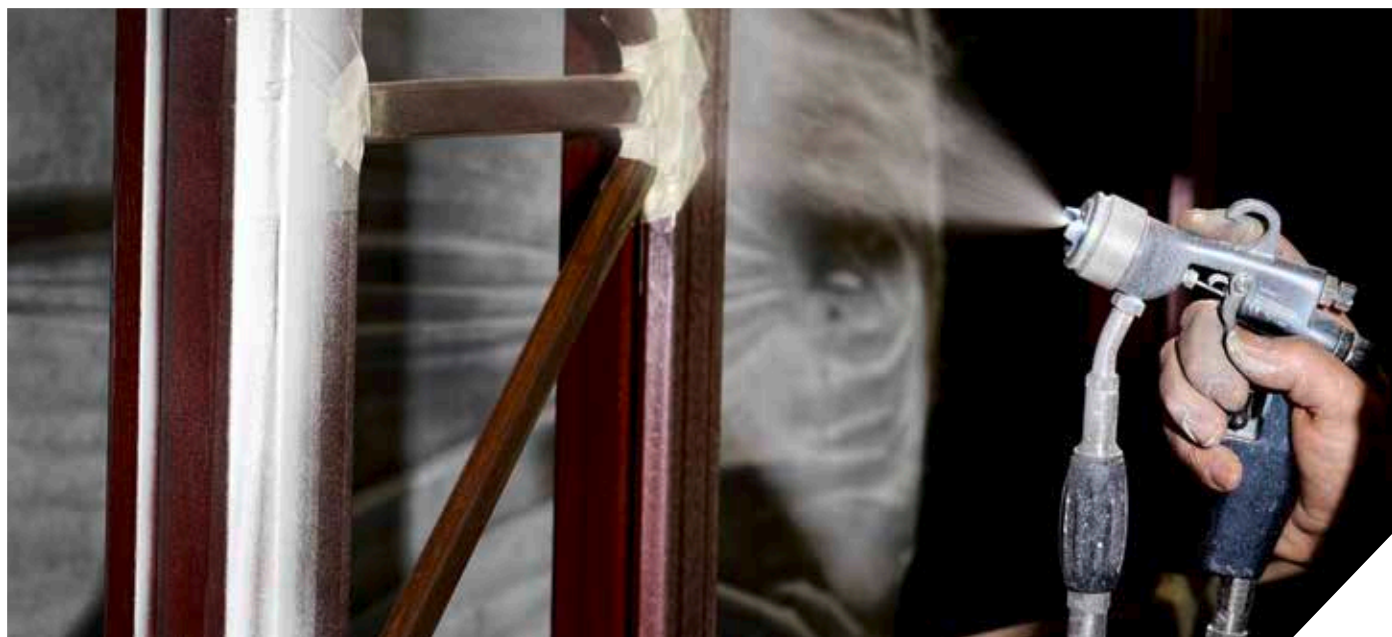

Заключительной частью нанесения покрытия является нанесение верхнего слоя – он придает изделию приятный эстетический вид, а так же блеск и гладкость. Финишное покрытие является важнейшим из слоев для долговечности системы, так как именно он находится в непосредственном контакте с окружающей средой. При его нанесении на основу необходима максимальная аккуратность.

Для получения идеального кожного покрытия нужно правильно нанести его с помощью краскопульта. Прежде всего, распыление должно происходить в подходящих условиях: относительная влажность при нанесении должна быть в пределах 50-60%, а наиболее благоприятная температура воздуха находится в рамках 20–23 °С. Следует следить за тем, чтобы температура воздуха не падала ниже 15 °С.

Распылительное оборудование

Убедившись в пригодности окружающих условий, важно также удостовериться в работоспособности оборудования. Наилучших результатов можно добиться с помощью пневматического насоса. Наиболее оптимальное давление для материала – 100 бар, 1 бар для смесительной камеры (с показателями для картриджных систем следует ознакомиться в Техническом описании). Фильтр должен быть чистым, в противном случае его необходимо сменить. Для предотвращения образования на поверхности покрытия микропыли не следует увеличивать давление выше 120 бар. Оптимальный размер сопла распылителя зависит от личных предпочтений: большинство наших продуктов работают с 0,011-дюймовыми и 0,012-дюймовыми (0,23мм и 0,33мм соответственно) со-

плами. С дополнительной информацией можно ознакомиться в Техническом описании.

Самый важный этап – процесс высыхания

Очень важно после нанесения верхнего слоя дать ему правильно высохнуть. Для устранения вспенивания, накапливающегося при напылении под высоким давлением, необходимо 20 минут в условиях 60% влажности, температуры 20 °С в закрытом помещении. Также определенное время требуется для выравнивания влажного слоя пленки. Следует избегать температур ниже 15 °С для беспрепятственного образования пленки и предотвращения образования микротрещин.

После 20 минут рекомендуется повышение температуры и снижение влажности воздуха для ускорения высыхания. Тем не менее, не стоит отклоняться от времени высыхания, указанного в Техническом паспорте серии, а также убедиться в вентилируемости помещения зоны высушивания. Нужно учитывать, что даже если пленка кажется сухой, для полного высыхания и образования защитного слоя водноосновные покрытия требуют 4–5 дней. По прошествии этого времени пленка способна противостоять неблагоприятным погодным условиям.

СОЗДАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ – НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ И УХОД

Идеальное покрытие может наноситься не только напылением, но и с помощью кисти – это поможет защитить древесину и придать ей декоративные свойства. Однако, следует учитывать, что для продления срока службы поверхностей за ними необходим регулярный уход, вне зависимости от способа нанесения.

При нанесении покрытия кистью важно иметь представление о том, с каким именно видом деревянной конструкции предстоит работать: различные деревянные конструкции решают разные задачи, а потому перед нанесением покрытия нужно иметь четкое представление о его функциях.

Виды деревянных конструкций


Полустабильные деревянные конструкции, например, оконные рамы, подвержены среднему движению влаги, поэтому верхний слой их покрытия не должен быть слишком толстым. В данном случае наиболее подходящим решением было бы покрытие SEDIPAN WACT 650, создающее защитную пленку средней толщины. Нестабильные деревянные конструкции, такие как садовая мебель или террасы, сильно подвержены движению влаги – любая система, создающая защитный слой с толстой пленкой, через короткий промежуток времени начнет отслаиваться и потребует длительного времени для устранения отслоившегося покрытия и нанесения нового. Для таких случаев мы разработали особый продукт SEDIPAN WACT 640, состоящий из трех слоев и образующий тонкую пленку.

Как правильно выбрать кисть для нанесения

Нанесение кистью водоразбавляемых продуктов так же просто, как нанесение органорастворимых при условии грамотно подобранной кисти. Ввиду быстрого высыхания важно использовать кисть с большой рабочей поверхностью. Идеально подходят кисти со специальным синтетическим ворсом для водоразбавляемых продуктов.

Уход за покрытием


Покрытия требуют тщательного ухода – за ними нужно регулярно следить. Все наши продукты для нанесения кистью могут быть нанесены заново без шлифовки после очистки поверхности. Легкая шлифовка нужна только для подновления покрытия, которое было нанесено распылением.

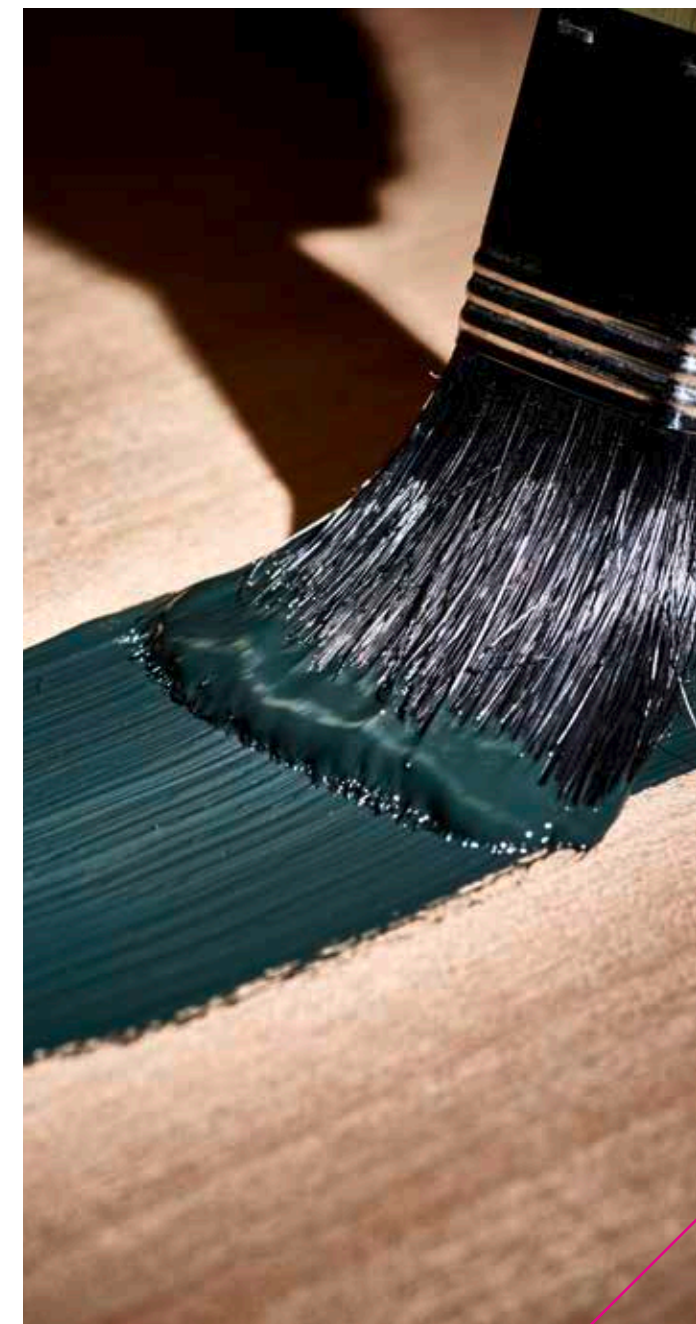

СОВЕТ

СОВЕТЫ ПО НАНЕСЕНИЮ ПОКРЫТИЯ КИСТЬЮ

- ▶ Смочите кисть перед нанесением краски. Это предотвращает высыхание краски на кончике кисти.
- ▶ Очистите поверхность перед нанесением.
- ▶ Никогда не красьте поперек древесных волокон.
- ▶ По возможности работайте от шва до шва.
- ▶ При слишком жаркой погоде предварительно смочите рабочую поверхность водой, чтобы замедлить высыхание покрытия.

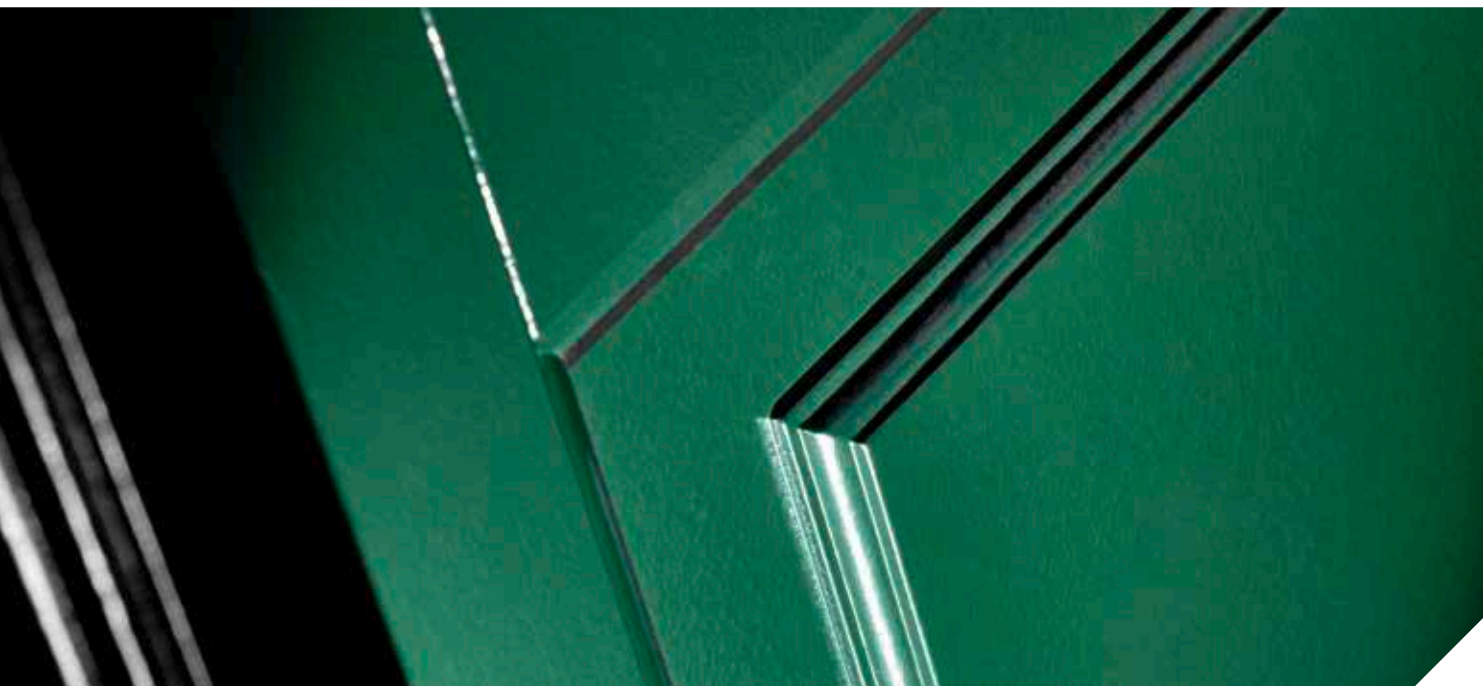

КАК РАЗ ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО – НИ БОЛЬШЕ И НИ МЕНЬШЕ

Говоря простым языком, мы действительно знаем, о чем говорим. Именно поэтому наши системы разработаны таким образом, чтобы предоставить все самое необходимое без излишних сложностей. Наша линейка продуктов не слишком широкая и довольно простая однако более чем в состоянии отвечать любым нуждам.

VR Coatings четко знает, что действительно требуется от систем покрытий. Поэтому мы держим нашу продуктовую линейку максимально компактной: простой в понимании и использовании, но способной удовлетворить любые потребности. Для начала, у наших систем всего две базы для получения цветов, что делает нанесение и хранение особенно простыми. Обычно системы наружного покрытия предусматривают три различные основы для достижения максимального цветового диапазона. Как правило, это одна база для прозрачных цветов и две базы для укрывистых (пигментированная и бесцветная). Наша же продуктовая линейка состоит всего лишь из двух основ, где бесцветный продукт может использоваться как для прозрачных, так и для непрозрачных цветов; пигментированный продукт может тонироваться или быть использован в качестве белого. Более того, наша продукция может быть использована как на мягкой, так и на твердой древесине, обеспечивая поразительную матовость и экономичность расхода материала. Стандартную продукцию можно легко подстроить под особенные требования с помощью добавок, в то время как специализированные системы можно использовать на таких сложных деревянных поверхностях, как лиственница. Если коротко: у нас есть системы для всех видов задач.

НАШИ СИСТЕМЫ – ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Оптимальное количество продуктов для всех возможных ситуаций
- ▶ Нужно лишь две основы
- ▶ Не требует много места для хранения
- ▶ Для мягкой и твердой древесины
- ▶ Специальные добавки для специальных нужд
- ▶ Индивидуальные системы для сложных в отделке видов древесины
- ▶ Экономичный расход благодаря высокой укрывистости наших материалов

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ SEDIPAN


SEDIPAN – ни что иное, как основанная на передовых технологиях революционная система покрытий для широчайшего спектра деревянных поверхностей. Она основана на исследовательском опыте и глубоком чувстве цвета и тем самым превосходит обычную систему покрытий. Само имя SEDIPAN происходит от особой химической номенклатуры, выделяющей ее среди прочих систем.

Приобретая SEDIPAN, Вы получаете не только доступ к нашему ноу-хау и обширному спектру услуг, но и бесцветную базу, которая может быть использована как для прозрачных, так и для непрозрачных оттенков цветов. VR Coatings также предоставляет особые быстросохнущие системы SEDIPAN, требующие всего лишь два часа сушки при комнатной температуре для стандартной пропитки и грунтовки. С помощью ультрафиолетового фильтра достигается повышенная долговечность промежуточного покрытия, а также особая стабильность цвета в прозрачных системах.

Даже когда дело касается дополнительных возможностей, SEDIPAN в состоянии превзойти любые ожидания: в нашем ассортименте есть различные специальные продукты, такие как золотистый металлик, грунт для шлифовки, герметики, очистители, пеногасители и антикратеры. Все это показывает, что мы понимаем Ваши нужды и воплотили соответствующие решения в нашей линейке продуктов для отделки деревянных поверхностей SEDIPAN.

КАК ЧИТАТЬ НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

SEDIPAN WPUM 100

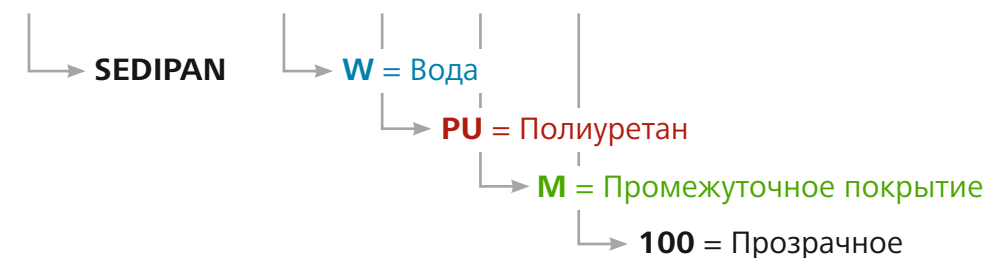

СЛОВАРЬ СОКРАЩЕНИЙ VR COATINGS

S	Растворитель	PU	Полиуретан	A	Добавка	СОС	Колорант (тинтер)
W	Вода	PE	Полиэстер	PD	Патина эффект Декапео	H	Отвердитель
T	Финишное покрытие	V	Разное	PC	Tinting Patina	ST	Разбавитель Прозрачное
M	Промежуточное покрытие	PI	Пигмент	AK	Тонирующая патина	100, 300, 500	Прозрачное
P	Грунт	SC	Краситель	AC	Акрилат	200, 400, 600	Укрывистое

СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА (ПРОЗРАЧНАЯ)

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- защита от гниения и синевы
 - ровный цвет грунта
 - хорошие шлифовальные свойства промежуточного покрытия
- мебельного вида поверхность со степенью блеска 30, 50, 90
 - промежуточное покрытие для окунания: SEDIPAN WACM 300
 - возможность использовать укрывистое покрытие в качестве финиша

ПРОПИТКА: SEDIPAN WACP 100

ГРУНТ: SEDIPAN WACP 110

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ: SEDIPAN WACM 310 или 300

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ: SEDIPAN WACT 500

SEDIPAN WACP 100

Артикул: V100R993Cxx

ПРОПИТКА	Водоразбавляемая прозрачная пропитка для окунания и облива	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• быстрая сушка • защита от выцветания древесины и разрушающего грибка • позволяет достичь более ровного цвета на мягкой древесине	 стабильные, полустабильные, нестабильные конструкции	 окунание, облив, кисть	5 л/20 л

SEDIPAN WACP 110

Артикул: V110R858Cxx

ГРУНТ	Водоразбавляемый прозрачный грунт для окунания и облива	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• быстрая сушка • низкое поднятие ворса • равномерный цвет • содержит ультрафиолетовые фильтры • хорошая светостойкость	 стабильные, полустабильные, нестабильные конструкции	 окунание, облив, кисть	5 л/20 л
Цвета: на заказ				

SEDIPAN WACM 310

Артикул: V310C864Cxx

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	Водоразбавляемое прозрачное промежуточное покрытие для распыления	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• высокая степень прозрачности и отличное выравнивание • содержит ультрафиолетовые фильтры • с добавкой SEDIPAN WV 012 имеет очень хорошие изолирующие свойства, особенно на дубе • хорошие шлифовальные свойства	 стабильные, полустабильные конструкции	 распыление	5 л/20 л

или

SEDIPAN WACM 300

Артикул: V300R608Cxx

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	Водоразбавляемое прозрачное промежуточное покрытие для окунания и облива	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• высокая прозрачность • содержит ультрафиолетовые фильтры • хорошие шлифовальные свойства • хорошее заполнение пор	 стабильные, полустабильные конструкции	 окунание, облив	5 л/20 л

SEDIPAN WACT 500

Артикул: V500R888Cxx

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	Водоразбавляемое прозрачное финишное покрытие для распыления	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• высокая концентрация ультрафиолетовых фильтров • долговечность покрытия при наружном применении, мебельного вида поверхность • практически не имеет белесого оттенка в пленке • быстрая сушка	 стабильные, полустабильные конструкции	 распыление	5 л/20 л
	Степень блеска: 30, 50, 90			
	Цвета: на заказ			

СТАНДАРТНАЯ УКРЫВИСТАЯ СИСТЕМА

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- защита от гниения и синевы
- отличная укрывающая способность грунта
- хорошие шлифовальные свойства промежуточного покрытия
- надежная защита от пожелтения
- низкое поднятие ворса
- степень блеска 30, 50, 90

ПРОПИТКА: SEDIPAN WACP 100

ГРУНТ: SEDIPAN WACP 200

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ: SEDIPAN WACM 400

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ: SEDIPAN WACT 600

SEDIPAN WACP 100

Артикул: V100R993Cxx

ПРОПИТКА	Водоразбавляемая прозрачная пропитка для окунания и облива	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• быстрая сушка • защита от выцветания древесины и разрушающего грибка • позволяет достичь более ровного цвета на мягкой древесине	   стабильные, полустабильные, нестабильные конструкции	   окунание, облив, кисть	5 л/20 л

SEDIPAN WACP 200

Артикул: V200R871CWT

ГРУНТ	Водоразбавляемый белый грунт для окунания и облива	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• быстрая сушка • изолирующее свойства • хорошие шлифовальные свойства • низкое поднятие ворса	   стабильные, полустабильные, нестабильные конструкции	   окунание, облив, кисть	5 л/20 л

Техническая информация: Концентрат, разбавлять 20% воды

SEDIPAN WACM 400

Артикул: V400R861CWT

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	Водоразбавляемое белое промежуточное покрытие для распыления	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• хорошее наполнение • низкая впитываемость воды • мало поднимает ворс • хорошее заполнение пор • быстрая сушка	  стабильные, полустабильные конструкции	 распыление	5 л/20 л

SEDIPAN WACT 600

Артикул: V600R888CWT

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	Водоразбавляемое белое финишное покрытие для распыления	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• высокая эластичность • высокая стойкость к клипанию при штабелировании • отличное выравнивание при низкой толщине слоя и высокая стойкость к потекам • низкая склонность к загрязнению	  стабильные, полустабильные конструкции	 распыление	5 л/20 л

Степень блеска: 30, 50, 90

ПРОЗРАЧНАЯ 2К СИСТЕМА ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- защита от гниения и синевы
- ровный цвет грунта
- хорошо шлифуется
- отсутствие проблем на дубе
- низкое поднятие ворса
- возможность использования укрывистой отделки
- степень блеска 30, 50, 90

ПРОПИТКА: SEDIPAN WACP 100

ГРУНТ: SEDIPAN WACP 110

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ: SEDIPAN WPUM 320

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ: SEDIPAN WACT 500

SEDIPAN WACP 100

Артикул: V100R993Cxx

ПРОПИТКА	Водоразбавляемая прозрачная пропитка для окунания и облива	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• быстрая сушка • защита от выцветания древесины и разрушающего грибка • позволяет достичь более ровного цвета на мягкой древесине	   стабильные, полустабильные, нестабильные конструкции	   окунание, облив, кисть	5 л/20 л

SEDIPAN WACP 110

Артикул: V110R858Cxx

ГРУНТ	Водоразбавляемый прозрачный грунт для окунания и облива	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• быстрая сушка • мало поднимает ворс • равномерный цвет • содержит ультрафиолетовые фильтры • хорошая светостойкость	   стабильные, полустабильные, нестабильные конструкции	   окунание, облив, кисть	5 л/20 л
	Цвета: на заказ			

SEDIPAN WPUM 320

Артикул: V130R905Cxx

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	Водоразбавляемое прозрачное 2К промежуточное	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• отличные изолирующие свойства • хорошие выравнивающие свойства	  стабильные, полустабильные конструкции	 распыление	5 л/20 л
	Техническая информация: смешать с 20% отвердителя SEDIPAN WH 025			

SEDIPAN WACT 500

Артикул: V500R888Cxx

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	Водоразбавляемое прозрачное финишное покрытие для распыления	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• высокая концентрация встроенных УФ фильтров • повышенная долговечность при эксплуатации в наружных условиях, качество покрытия мебельное • отсутствие белесости в пленке • быстрая сушка	  стабильные, полустабильные конструкции	 распыление	5 л/20 л
	Степень блеска: 30, 50, 90			
	Цвета: на заказ			

2К СИСТЕМА ГРУНТОВАНИЕ/ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ УКРЫВИСТАЯ СИСТЕМА

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- защита от гниения и синевы
- отличная кроющая способность грунтов
- хорошие шлифовальные свойства промежуточного покрытия
- 100% защита от пожелтения
- низкое поднятие ворса
- при использовании SEDIPAN WACP 200 в качестве грунта перед нанесением SEDIPAN WPUM 410 -еще лучше выглядит поверхность
- степень блеска 30, 50, 90

ПРОПИТКА: SEDIPAN WACP 100

ГРУНТ: SEDIPAN WACP 200

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ: SEDIPAN WPUM 410

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ: SEDIPAN WACT 600

SEDIPAN WACP 100

Артикул: V100R993Cxx

ПРОПИТКА	Водоразбавляемая прозрачная пропитка для окунания и облива	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• быстрая сушка • защита от выцветания древесины и разрушающего грибка • позволяет достичь более ровного цвета на мягкой древесине	   стабильные, полустабильные, нестабильные конструкции	   окунание, облив, кисть	5 л/20 л

SEDIPAN WACP 200

Артикул: V200R871CWT

ГРУНТ	Водоразбавляемый белый грунт для окунания и облива	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• быстрая сушка • хорошие изолирующие свойства • хорошо шлифуется • низкое поднятие ворса	   стабильные, полустабильные, нестабильные конструкции	   окунание, облив, кисть	5 л/20 л
Техническая информация: Концентрат, разбавлять 20% воды				

SEDIPAN WPUM 410

Артикул: V410R889CWT

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	Водоразбавляемое белое 2К промежуточное покрытие для распыления	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• хорошая укрывистость • низкая впитываемость воды • низкое поднятие ворса • хорошее заполнение пор • отличные изолирующие свойства • может использоваться в качестве Грунта	  стабильные, полустабильные конструкции	 распыление	5 л/20 л
Техническая информация: смешивать с 10% отвердителя SEDIPAN WH 025				

SEDIPAN WACT 600

Артикул: V600R888CWT

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	Водоразбавляемое белое финишное покрытие для распыления	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• высокая эластичность • высокая стойкость к слипанию при штабелировании • отличное выравнивание при низкой толщине слоя и высокая стойкость к потечам • низкая склонность к загрязнению поверхности	  стабильные, полустабильные конструкции	 распыление	5 л/20 л
Степень блеска: 30, 50, 90				

2К СИСТЕМА ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ (ПРОЗРАЧНАЯ)

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая стойкость к царапанию с хорошими свойствами выветривания
- отсутствие проблем с кремом для рук и кожным жиром
- низкое поднятие ворса
- более твердая поверхность и еще более низкая впитываемость воды при использовании SEDIPAN WPUM 320 (2К промежуточное покрытие) вместо SEDIPAN WACM 310

ПРОПИТКА: SEDIPAN WACP 100

ГРУНТ: SEDIPAN WACP 110

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ: SEDIPAN WPUM 320 или 310

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ: SEDIPAN WPUT 560

SEDIPAN WACP 100

Артикул: V100R993Cxx

ПРОПИТКА	Водоразбавляемая прозрачная пропитка для окунания и облива	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• быстрая сушка • защита от выцветания древесины и разрушающих грибков • позволяет достичь более равномерного цвета древесине мягких пород	 стабильные, полустабильные, нестабильные конструкции	 окунание, облив, кисть	5 л/20 л

SEDIPAN WACP 110

Артикул: V110R858Cxx

ГРУНТ	Водоразбавляемый прозрачный грунт для окунания и облива	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• быстрая сушка • низкое поднятие ворса • равномерный цвет • содержит ультрафиолетовые фильтры • хорошая светостойкость	 стабильные, полустабильные, нестабильные конструкции	 окунание, облив, кисть	5 л/20 л
Цвета: по заказу				

SEDIPAN WPUM 320

Артикул: V130R905Cxx

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	Водоосновное прозрачное 2К промежуточное покрытие для распыления	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• отличные изолирующие свойства • отличное выравнивание	 стабильные, полустабильные конструкции	 распыление	5 л/20 л
Техническая информация: смешивать с 20% отвердителя SEDIPAN WH 025				

или

SEDIPAN WACM 310

Артикул: V310C864Cxx

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	Водоосновное прозрачное промежуточное покрытие для распыления	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• идеальная прозрачность и отличное выравнивание • содержит ультрафиолетовые фильтры • имеет хорошие изолирующие свойства с добавкой SEDIPAN WV 012 • хорошие шлифовальные свойства	 стабильные, полустабильные конструкции	 распыление	5 л/20 л

SEDIPAN WPUT 560

Артикул: V560R890Cxx

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	Водоразбавляемое прозрачное 2К финишное покрытие	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• высокая химическая и механическая стойкость покрытия • быстрая сушка • долговечность при наружном применении • специально для дверей	 двери, дерево-алюминиевые окна	 распыление	5 л/20 л
	Степень блеска: 30			
	Цвета: на заказ			
Техническая информация: смешивать с 10% отвердителя SEDIPAN WH 025				

2K СИСТЕМА УКРЫВИСТОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая стойкость к царапанию в сочетании с хорошими свойствами стойкости к выветриванию
- не вступает в конфликт с кремом для рук и кожным жиром
- мало поднимает ворс
- при использовании SEDIPAN WPUM 420 (2K промежуточное покрытие) вместо SEDIPAN WACM 400 дает более твердую поверхность и более низкое впитывание воды

ПРОПИТКА: SEDIPAN WACP 100

ГРУНТ: SEDIPAN WACP 200

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ: SEDIPAN WPUM 410 или 400

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ: SEDIPAN WPUT 660

SEDIPAN WACP 100

Артикул: V100R993Cxx

ПРОПИТКА	Водоразбавляемая прозрачная пропитка для окунания и облива	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• быстрая сушка • защита от выцветания древесины и разрушающего грибка • позволяет достичь более ровного цвета на мягкой древесине	 стабильные, полустабильные, нестабильные конструкции	 окунание, облив, кисть	5 л/20 л

SEDIPAN WACP 200

Артикул: V200R871CWT

ГРУНТ	Водоразбавляемый белый грунт для окунания и облива	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• быстрая сушка • хорошие изолирующие свойства • хорошо шлифуется • мало поднимает ворс Техническая информация: Концентрат, разбавлять на 20% водой	 стабильные, полустабильные, нестабильные конструкции	 окунание, облив, кисть	5 л/20 л

SEDIPAN WPUM 410

Артикул: V410R889CWT

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	Водоразбавляемое белое 2K промежуточное покрытие для распыления	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• хорошая кроющая способность • низкая впитываемость воды • мало поднимает ворс • хорошее заполнение пор • отличные изолирующие свойства Техническая информация: смешивать с 10% отвердителя SEDIPAN WH 025	 стабильные, полустабильные конструкции	 распыление	5 л/20 л

ИЛИ

SEDIPAN WACM 400

Артикул: V400R861CWT

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	Водоразбавляемое белое промежуточное покрытие для распыления	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• хорошая кроющая способность • низкая впитываемость воды • мало поднимает ворс • хорошее заполнение пор • отличные изолирующие свойства • быстрая сушка	 стабильные, полустабильные конструкции	 распыление	5 л/20 л

SEDIPAN WPUT 660

Артикул: V660R890CWT

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	Водоразбавляемое белое 2K финишное покрытие для распыления	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• высокая эластичность • высокая стойкость к слипанию при штабелировании • отличное выравнивание при малой толщине слоя и высокая стойкость к потекам • низкая склонность к загрязнению	 двери, дерево-алюминиевые окна	 распыление	5 л/20 л
	Степень блеска: 30			
Техническая информация: смешивать с 10% отвердителя SEDIPAN WH 025				

СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ЛИСТВЕННИЦЫ
(ПРОЗРАЧНАЯ/УКРЫВИСТАЯ)

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- успешная борьба с факторами, мешающими правильному пленкообразованию на лиственнице
 - мало поднимает ворс
- хорошо шлифуется промежуточное покрытие
 - возможность использовать укрывистую отделку
 - степень блеска 30, 50, 90

ПРОПИТКА: SEDIPAN WACP 100

ГРУНТ: SEDIPAN WACP 110

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ: SEDIPAN WACM 330

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ: SEDIPAN WACT 500 или 600

SEDIPAN WACP 100

Артикул: V100R993Cxx

ПРОПИТКА	Водоразбавляемая прозрачная пропитка для окунания и облива	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	- быстрая сушка - защита от выцветания древесины и разрушающего грибка - позволяет достичь более ровного цвета на мягкой древесине	 стабильные, полустабильные, нестабильные конструкции	 окунание, облив, кисть	5 л/20 л

SEDIPAN WACP 110

Артикул: V110R858Cxx

ГРУНТ	Водоразбавляемый прозрачный грунт для окунания и облива	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	- быстрая сушка - мало поднимает ворс - равномерный цвет - содержит ультрафиолетовые фильтры - хорошая светостойкость Цвета: на заказ	 стабильные, полустабильные, нестабильные конструкции	 окунание, облив, кисть	5 л/20 л

SEDIPAN WACM 330

Артикул: V330C938Cxx

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	Водоразбавляемое прозрачное промежуточное покрытие для распыления по лиственнице	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	- идеальная прозрачность - содержит ультрафиолетовые фильтры - отличное выравнивание - хорошо шлифуется - создано специально для защиты от древесных компонентов лиственницы Техническая информация: Только для лиственницы	 стабильные, полустабильные конструкции	 распыление	5 л/20 л

SEDIPAN WACT 500

Артикул: V500R888Cxx

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	Водоразбавляемое прозрачное финишное покрытие для распыления	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	- высокая концентрация ультрафиолетовых фильтров - повышенная долговечность при эксплуатации в наружных условиях, качество покрытия мебельное - отсутствие белесости в пленке - быстрая сушка	 стабильные, полустабильные конструкции	 распыление	5 л/20 л
	Степень блеска: 30, 50, 90			
	Цвета: на заказ			

или

SEDIPAN WACT 600

Артикул: V600R888CWT

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	Waterborne white распыление topcoat	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	- high elasticity - good blocking resistance - very good levelling with low layer thickness and high sagging resistance - low dirt pick up	 стабильные, полустабильные конструкции	 распыление	5 л/20 л
	Степень блеска: 30, 50, 90			

ПРОДУКТЫ 3 В 1

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- особенно хорошо подходит для деревянных домов, садовой мебели, террасных досок, облицовочных покрытий, заборов
- материал с низкой толщиной пленки специально для нанесения кистью и окуранием
- долговечность
- не расслаивается под воздействием окружающей среды
- ровный цвет
- не теряется ощущение естественности дерева
- при не высокой влажности пленка образуется даже при 0-10°C!

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- особенно хорошо подходит для деревянных домов и вагонки
- средне-пленочное покрытие наносится кистью и распылением
- долговечно, удобно в применении и всего лишь один продукт для получения всей цветовой гаммы (отсутствие дополнительных баз для колеровки)

SEDIPAN WACT 640

АТИКУЛ: V640R912Cxx

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	Водоразбавляемое прозрачное 3 в 1 покрытие (грунт, промежуточное и финишное покрытия)	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	- тонкопленочное - продукт „все включено“ - содержит ультрафиолетовые фильтры - водоотталкивающее - не дает расслоиться торцам под воздействием воды - легкий уход	 полустабильные, нестабильные конструкции	 окурание, облив, кисть	5 л/20 л
Цвета: На заказ				

SEDIPAN WACT 650

АТИКУЛ: V650R900Cxx

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	Водоразбавляемое прозрачное/укрывистое покрытие 3 в 1 (грунт, промежуточное и финишное покрытия)	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	- средне-пленочное покрытие - продукт „все включено“ для отделки бревен и вагонки - легко распылять и наносить кистью - гелевая консистенция предотвращает потеки - содержит ультрафиолетовые фильтры	 стабильные, полустабильные конструкции	 кисть, распыление	5 л/20 л
Цвета: на заказ				

СИСТЕМА НАТУРАЛЬНОГО ВИДА

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- защита от гниения и синевы
 - равномерный цвет грунта
 - хорошо шлифуется промежуточное покрытие
 - мебельного вида поверхность со степенью блеска отделки 10
- Промежуточное покрытие для окунания: SEDIPAN WACM 300
 - возможность использовать укрывистую отделку
 - абсолютно натуральный внешний вид

ПРОПИТКА: SEDIPAN WACP 100

ГРУНТ: SEDIPAN WACP 110

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ: SEDIPAN WACM 310 или 300

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ: SEDIPAN WACT 505

SEDIPAN WACP 100

Артикул: V100R993Cxx

ПРОПИТКА	Водоразбавляемая прозрачная пропитка для окунания и облива	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• быстрая сушка • защита от выцветания древесины и разрушающего грибка • позволяет достичь более ровного цвета на мягкой древесине	 стабильные, полустабильные, нестабильные конструкции	 окунание, облив, кисть	5 л/20 л

SEDIPAN WACP 110

Артикул: V310C864Cxx

ГРУНТ	Водоразбавляемый прозрачный грунт для окунания и облива	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• быстрая сушка • мало поднимает ворс • равномерный цвет • содержит ультрафиолетовые фильтры • хорошая светостойкость	 стабильные, полустабильные, нестабильные конструкции	 окунание, облив, кисть	5 л/20 л

SEDIPAN WACM 310

Артикул: V310C864Cxx

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	Водоразбавляемое прозрачное промежуточное покрытие для распыления	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• идеальная прозрачность • содержит ультрафиолетовые фильтры • отличное выравнивание • хорошие изолирующие свойства с добавкой SEDIPAN WV 012 • хорошо шлифуется	 стабильные, полустабильные конструкции	 распыление	5 л/20 л

или

SEDIPAN WACM 300

Артикул: V300R608Cxx

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	Водоразбавляемое прозрачное промежуточное покрытие для окунания и облива	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• высокая прозрачность • содержит ультрафиолетовые фильтры • хорошо шлифуется • хорошее заполнение пор	 стабильные, полустабильные конструкции	 окунание, облив	5 л/20 л

SEDIPAN WACT 505

Артикул: V505R888C30

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ	Водоразбавляемое прозрачное финишное покрытие для распыления	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
	• натуральный вид • долговечность при наружном применении • отличное выравнивание поверхности Степень блеска: 10	 стабильные, полустабильные конструкции	 распыление	5 л/20 л

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

SEDIPAN WACP 115		Артикул: V115R858Cxx	
Водоразбавляемый грунт для шлифования наносится окунанием и обливом	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
- отлично шлифуется - снижает вероятность поднятия ворса в последующих слоях - позволяет достичь более ровного цвета на мягкой древесине	 стабильные, полустабильные, нестабильные конструкции	 окунание, облив, кисть	5 л
Техническая информация: смешивать 5 л SEDIPAN WACP 115 с 15 л воды			


SEDIPAN WV 024		Артикул: V024R900CXX	
Водоразбавляемый торцевой герметик для нанесения кистью и распылением	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
- снижает впитываемость воды на торцах - хорошее проникновение в швы и поры - легкий в использовании	 стабильные, полустабильные, нестабильные конструкции	 распыление, кисть	0,25 л

SEDIPAN WV 022		Артикул: V022R900CXX	
Водоразбавляемый герметик для V-образных швов	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	УПАКОВКА
- снижает впитываемость воды - хорошее проникновение в швы и поры - легкий в использовании	 стабильные, полустабильные конструкции	из тубы	2,5 л
Примечание: Использовать только в V-образных швах			

ОТВЕРДИТЕЛЬ

SEDIPAN WH 025		Артикул: V025R750Cxx	
Отвердитель для водоразбавляемых продуктов			УПАКОВКА
			1 л

SEDIPAN WH 028		Артикул: V028R780Cxx	
Отвердитель для водноразбавляемых продуктов			УПАКОВКА
			1 л

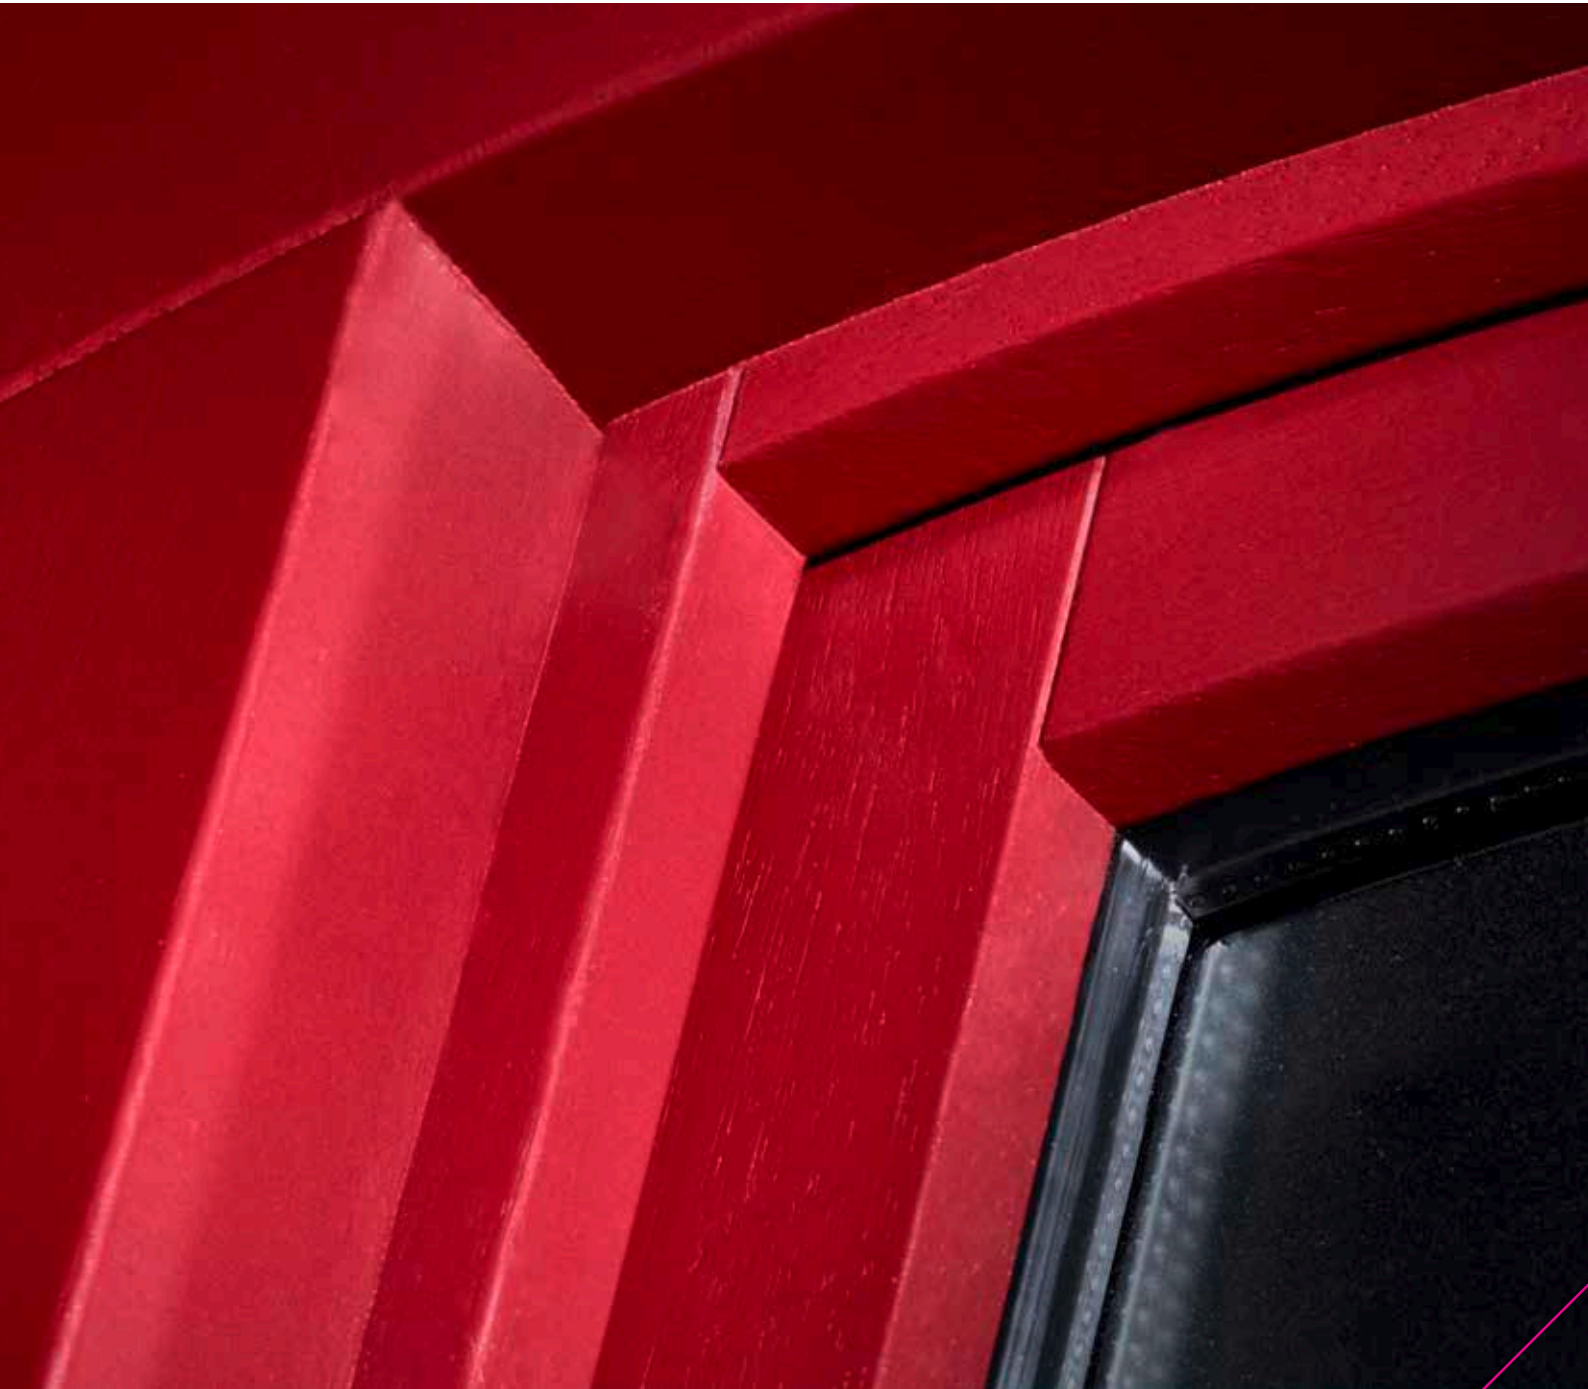

ДОБАВКИ

SEDIPAN WV 005		Артикул: V005R901CAC
Добавка против вспенивания		УПАКОВКА
• Добавка, применяется при окунании и обливе для уменьшения образования пены при работе		
Техническая информация: Добавлять максимум 0,5%, разбавлять водой 1:1		

SEDIPAN WV 007		Артикул: V007R903CRD
Замедлитель		УПАКОВКА
• Добавка, применяемая для замедления процесса высыхания в летний сезон		1 л
Техническая информация: добавлять от 5 до 20%		

SEDIPAN WV 010		Артикул: V010R907CAD
Загуститель для распыляемых продуктов		УПАКОВКА 1 л
• Добавка, применяемая для уплотнения консистенции водоразбавляемых распыляемых продуктов		
Техническая информация: Добавлять от 2 до 5%		

SEDIPAN WV 011		Артикул: V011R916CAE
Антибактериальная добавка		УПАКОВКА
• Добавка, применяемая для защиты продуктов в системах струйного облива и окунания от бактерий		
Техническая информация: добавлять от 1 до 5%, разбавлять водой 1:1 перед применением		

SEDIPAN WV 012		Артикул: V012R902CEB
Антитаниновая добавка		УПАКОВКА
Добавка, применяемая в промежуточных покрытиях для изолирующих свойств , в особенности для SEDIPAN WACM 310 и защиты финишного покрытия от изменения цвета		1 л
Техническая информация: добавлять 1%, разбавить водой 1:1 перед применением		

SEDIPAN WV 013		Артикул: V013R911CPH
РН корректор		УПАКОВКА
• Применяется для коррекции уровня РН		1 л
Техническая информация: Добавлять от 0,5 до 1%		

SEDIPAN WV 015		Артикул: V015R919CBG
Противократерная добавка		УПАКОВКА
• Добавка, применяемая для уменьшения кратеров и дефектов типа „рыбий глаз“		1 л
Техническая информация: Добавлять не больше 0,5%		

SEDIPAN WV 016		Артикул: V016R904CEL
Кросслинкер для водоразбавляемых продуктов		УПАКОВКА
• Связывающий агент для водоразбавляемых покрытий , усиливающий химические и физические характеристики покрытия		1 л
Техническая информация: Добавлять от 0,5 до 2%		

SEDIPAN WV 018		Артикул: V018R913COA
Матирующая добавка		УПАКОВКА
• Добавка, применяемая для снижения степени глянца покрытия		1 л
Техническая информация: добавлять от 1 до 5%		

SEDIPAN WV 020		Артикул: V020R906CUB
Ультрафиолетовый фильтр		УПАКОВКА
• Ультрафиолетовый фильтр, повышающий устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения солнечного света		1 л
Техническая информация: добавлять от 1 до 2%		

НАШ МИР – НАСТОЯЩИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТА

Большинство производителей предоставляют всего лишь системы покрытий – мы же несем целый мир красок. Наше восприятие цвета основано на тщательных размышлениях и воплощается во всех наших продуктах и услугах. С уверенностью можно сказать, что при более углубленном изучении вопроса достигается поистине глубокое понимание; и мы изучили цвет настолько глубоко, насколько это вообще возможно.

Вдохновившись работой великого немецкого поэта и ученого Иоганна Вольфганга фон Гете "О восприятии и теории цвета", выпущенной в начале 19 века, мы также уделили много времени и сил размышлениям о природе цвета и человеческом представлении о нем. Поэтому мы можем с гордостью заявить о том, что мы дальше остальных продвинулись в понимании составляющих цвета, его эффектов и создания действительно эффективных методов получения определенных цветов. Мы считаем, что цвет делает нашу жизнь ярче и потому являемся рьяными сторонниками волшебного мира красок.

Действительно современная и натуральная система цветов

Наша система покраски разработана чтобы подчеркнуть натуральную и естественную красоту основы. Мы внедряем передовые технологии для разработки сложных комбинаций пигментов, которые не только подчеркивают соответствующую основу, но и служат надежной защитой от физических воздействия ультрафиолета и климатических условий. Индивидуальные цветовые решения создаются при помощи специализированного программного обеспечения и автоматического или ручного колеровочного оборудования. Нашим клиентам предоставлена возможность создавать и адаптировать индивидуальные цветовые решения с помощью спектрофотометра, что позволяет выбирать и создавать цвета с непревзойденной скоростью.

Целый мир цвета к вашим услугам

Имея в своем распоряжении все возможные цветовые коллекции, наш мир красок в основном вдохновлен средиземноморской палитрой с отдельным вниманием к прозрачным цветам. Мы считаем, что для непрозрачных цветов наиболее подходят шкалы RAL и NCS, в то время как индивидуальные оттенки следует подбирать в соответствии с местами нанесения и позициям установки готовых изделий в соответствии с таблицей Розенхайма.

Гете заверяет, что существует разница между оптическим спектром цветов и феноменом человеческого восприятия цвета. Мы же заверяем, что наши цвета всегда будут восприниматься великолепными, не в последнюю очередь благодаря уникальному качеству поверхности наших систем покрытий, обеспечивающему долговечность цвета.

VR Colours:

Эта коллекция покрытий основана на стабильных светостойчивых пигментах и содержит различные оттенки в том числе и пастельные тона



Mediterranean Translucent Colours:

Цвета этой коллекции имеют увеличенную защиту от ультрафиолета и повышенную прозрачность, подчеркивающую структуру дерева.

RAL Colours:

Эта стандартная RAL коллекция содержит укрывистые оттенки, хорошо известные на рынке благодаря своим высоко насыщенным цветовым оттенкам





VR COATINGS

MORE THAN COATINGS:
PERFECT SKIN

„Vita Robus Coating“
Limited Liability Company
Leninskiy prospect 42 building 1-2-3
Russia 119119, Moscow
Phone: +7 495 646 28 24

www.vr-coatings.net
info@vr-coatings.net

Возможны изменения и ошибки.
Все права защищены. Дублирование, редактирование,
распространение и/или любые другие формы использования
изображений, текстов или другой информации из этой
публикации не допускаются без предварительного
письменного согласия ООО „Вита Робус Коатинг“