СЕДИПАН

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ ДЕРЕВА

2025-2026

СЕДИПАН

ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ НА ВАШ УСПЕХ

Наша компания – это не просто поставщик ЛКМ, а надежный партнер для тех, кто ценит передовые технологии и проверенную эффективность.

Наши материалы – это:

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
проверенная на реальных производствах.

ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
без компромиссов в составе и технологиях.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
под любые, даже самые сложные задачи.

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ И КЛИЕНТЫ!

От лица всей команды компании «Седипан» искренне рад приветствовать вас на страницах нашего нового каталога покрытий для дерева 2025-2026 года.

Для нас важно, чтобы каждая ваша творческая идея и профессиональный проект обрели безупречное воплощение благодаря качественным, инновационным и экологически безопасным материалам.

В этом каталоге мы собрали лучшие разработки, учитывающие современные тенденции, технологические достижения и ожидания наших клиентов.

«Седипан» неизменно стремится быть вашим надёжным партнёром, предлагая продукцию, которая не просто покрывает поверхности, а вдохновляет и создает пространство для реализации самых смелых идей.

Мы уверены, что представленные решения помогут вам раскрыть всё многообразие оттенков и текстур, превратив каждый проект в настоящий шедевр.

Благодарим за доверие и выбор компании «Седипан».

С уважением,
Юрий Владиславович Сериков
Генеральный директор ООО «Седипан»

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ «СЕДИПАН»?

«Седипан» – современный российский производитель лакокрасочных материалов (ЛКМ), расположенный в городе Липецк. С момента основания компания специализируется исключительно на решениях для индустриальной окраски мебели, дверей, кухонных фасадов, а также для деревянного домостроения, сочетая передовые технологии с глубоким пониманием потребностей клиентов.

ГЛУБОКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ОКРАСКЕ ДРЕВЕСИНЫ

Мы фокусируемся исключительно на этом направлении, предлагая проверенные и эффективные решения.

ТЕХНОЛОГИИ, ДОКАЗАВШИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Наши материалы работают на производстве, а не только в технических описаниях.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Мы подбираем составы под специальные задачи, помогая клиентам достигать максимального результата.

НАШИ ПРИНЦИПЫ И ЦЕННОСТИ

КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Мы выпускаем только то, что соответствует высочайшим требованиям.

ИННОВАЦИИ КАК ПРЕИМУЩЕСТВО

Мы смотрим в будущее, создавая продукты, которые решат задачи завтрашнего дня уже сегодня.

ЧЕСТНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

Мы ценим доверие клиентов выше сиюминутной выгоды.

КЛИЕНТ В ЦЕНТРЕ ВСЕГО

Мы выстраиваем долгосрочные отношения, основанные на доверии, ваши потребности – главный ориентир для наших разработок и сервиса. Персональный подход и премиальный уровень услуг – то, что отличает нас.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ «СЕДИПАН»

2014
НАЧАЛО ПУТИ

История бренда SEDIPAN началась в 2014 году с амбициозного международного проекта, запущенного одновременно в России и Германии. Уже в первый год были разработаны уникальные продукты на основе немецких технологий, при активном участии исследовательских лабораторий обеих стран.

2015
ПЕРВЫЕ ШАГИ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

В 2015 году зарегистрированы компании Vitae Robus Coatings в немецком Дюссельдорфе и «Вита Робус Коатингс» в Липецке. В этом же году состоялась международная регистрация торговой марки Sedipan, а продукция успешно прошла тестирование на ведущих высокотехнологичных производствах в России.

2016
РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

2016 год ознаменовался началом международного производственного сотрудничества:

В Италии, совместно с компанией Vernites SPA (Lonate Pozzolo), было открыто производство водных ЛКМ.

В Швеции, на площадке компании South Coat AB (Helsinborg), начат выпуск водных и органических ЛКМ Sedipan.

В 2017 году стартовало производство органоразбавляемых покрытий Sedipan на базе Липецкой компании ООО «ЛКМ-групп».

2020
ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ

В 2020 году была создана универсальная колеровочная система SEDIPAN SCU, значительно расширившая возможности подбора цветовых решений.

2024
ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ

В 2024 году компания сделала серьёзный шаг в сторону технологического прорыва:

- Открыта новая лаборатория исследований и разработок в Липецке.
- Начаты собственные разработки и производство модифицированных алкидных и насыщенных полиэфирных смол последнего поколения.
- Запущены продажи современных ПУ-систем на этих смолах.

2025
НОВЫЙ ЭТАП

Стартовало строительство нового производственного комплекса ЛКМ в Липецке. Вышли на рынок новые линейки полиуретановых и акриловых систем на базе смол последнего поколения.

Разработан новейший сет колеровочных паст SDC, способных работать с любым типом органоразбавляемых ЛКМ.

Разработана новейшая колеровочная система, охватывающая все этапы, от выбора цвета до изготовления эмали нужного оттенка.

Сегодня «Седипан» продолжает уверенно двигаться вперёд, опираясь на международный опыт, высокие стандарты качества и страсть к совершенству в каждом продукте.

КАЧЕСТВО – ЭТО ТОЧКА ОТСЧЕТА, А НЕ ТОЧКА НАЗНАЧЕНИЯ

КАК МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ КАЧЕСТВО:

- Внедряем международные стандарты в производство
- Скрупулезный контроль на всех этапах работы
- Инвестируем в обучение и развитие команды
- Постоянно отслеживаем и улучшаем показатели
- Вовлекаем каждого сотрудника в процесс совершенствования

ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ – НАШ ДВИГАТЕЛЬ

Мы сочетаем инновационные технологии и проверенные временем решения. Совершенствуем каждый процесс, продукт и услугу, чтобы вы получали максимальную эффективность и надёжность.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА ВСЕХ УРОВНЯХ

Каждый сотрудник вносит вклад в общее качество. Мы поощряем инициативу, мастерство и осознанность. Наши решения всегда нацелены на долгосрочный результат – для вас, для компании, для общества.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Мы создаём продукты, которые берегут природу и способствуют благополучию людей. Минимальное воздействие на окружающую среду – один из ключевых принципов нашей разработки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАШИХ ПРОДУКТОВ

МЕБЕЛЬ

ДВЕРИ

КУХОННЫЕ ФАСАДЫ

ОКНА И ФАСАДЫ ДОМОВ ИЗ ДЕРЕВА

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ПОЛЫ ДЛЯ ЯХТ

ЛЕСТНИЦЫ

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ДЕКОРАЦИИ

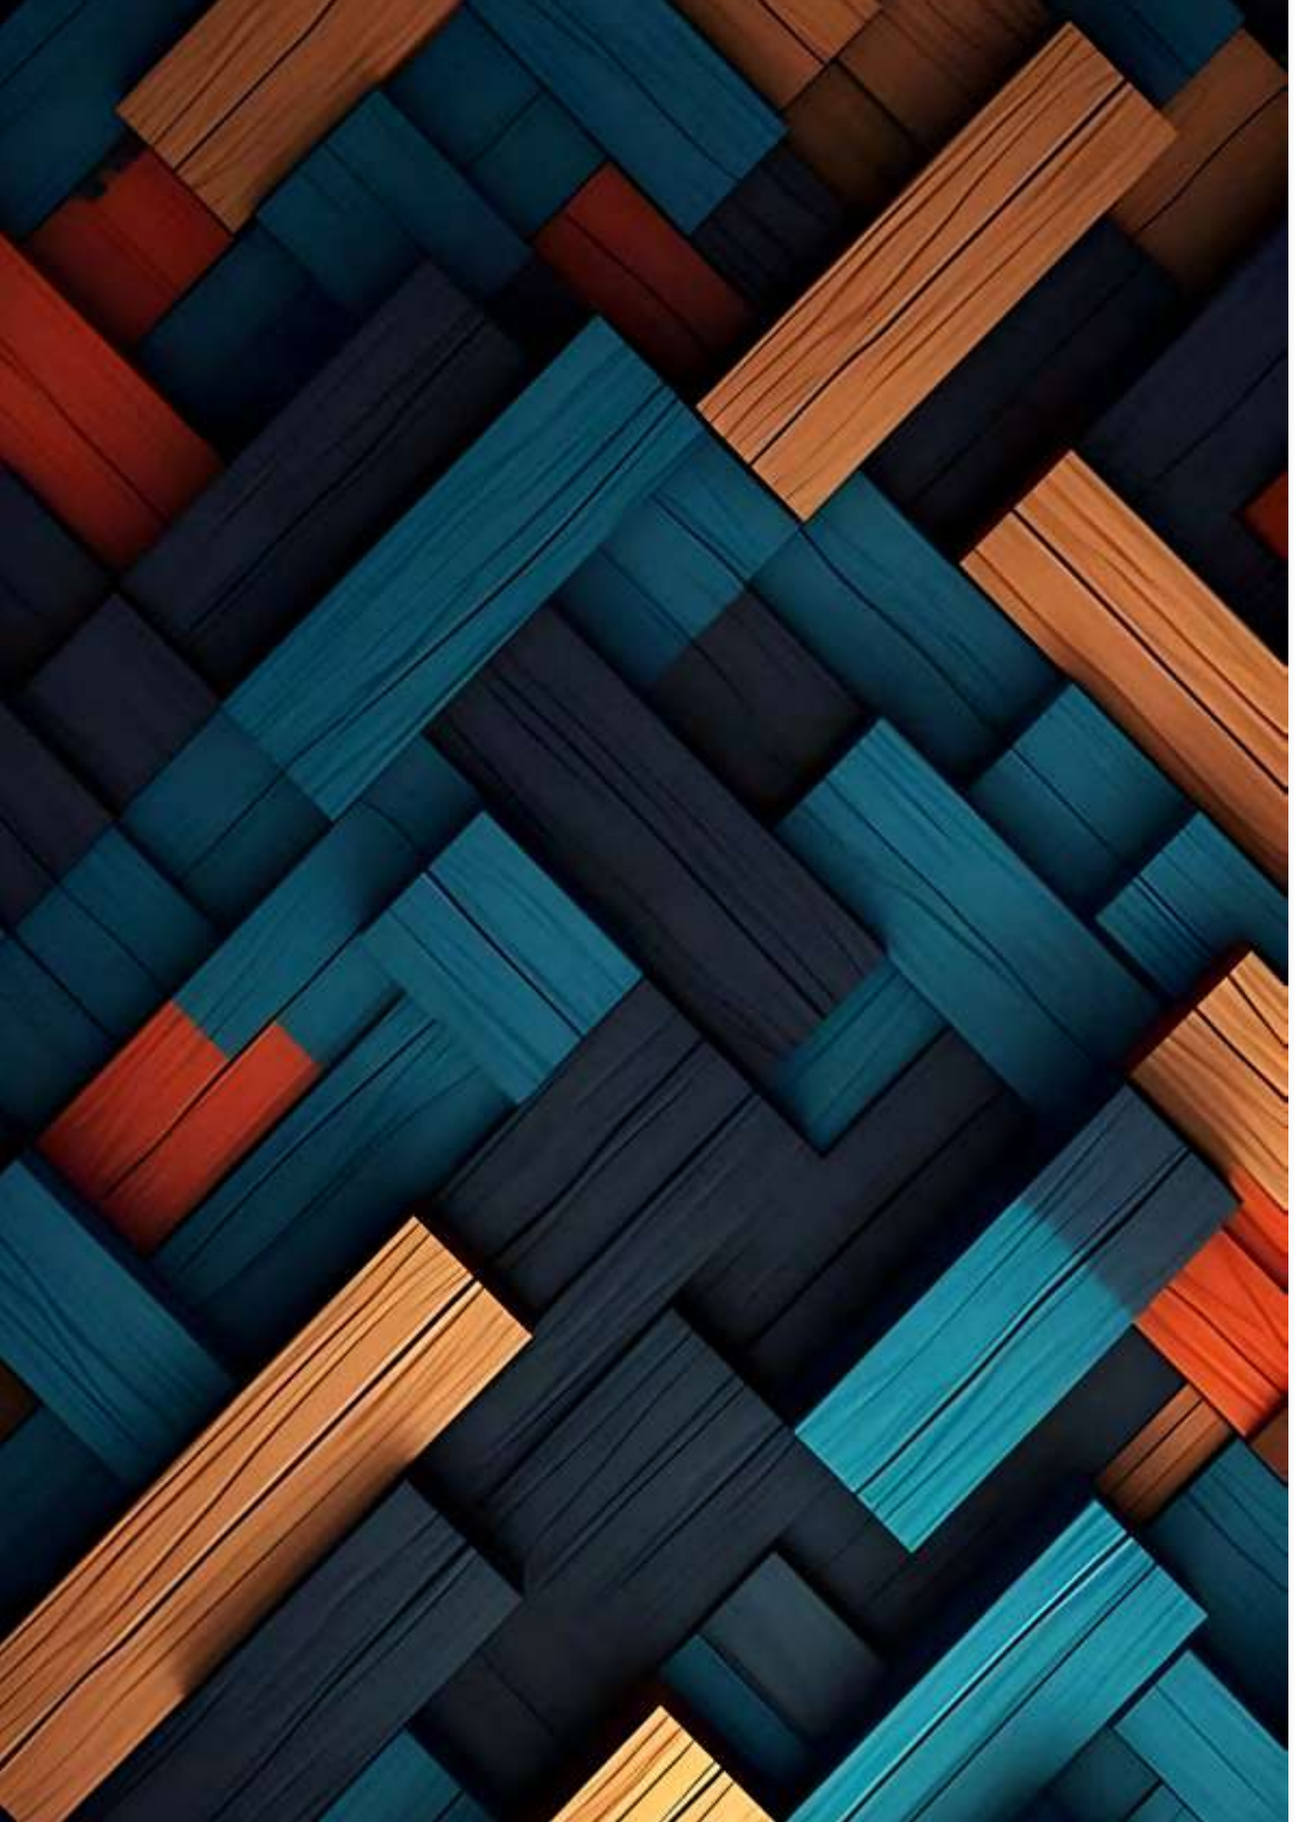

ПАРТНЕРАМ

ВАШ РОСТ – НАША ОБЩАЯ ЦЕЛЬ

Компания «Седипан» – стратегический партнер для вашего развития. Объединяя наши технологии с вашими идеями, мы создаем решения, которые задают тренды, а не следуют за ними. С нами вы получаете не просто поставщика, а команду, работающую на ваш успех на всех этапах.

ДИЗАЙНЕРАМ

ПРЕВРАТИТЕ ИДЕЮ В ОЩУЩЕНИЯ

«Детали – это не просто детали. Они создают дизайн».
(Чарльз Имс)

Компания «Седипан» хорошо понимает: настоящий дизайн начинается там, где эстетика встречается с заботой о человеке. Ведь важно не только создать эффектный проект, который впечатлит на изображении, но и продумать, как в проектируемом пространстве будут чувствовать себя люди. Будет ли им уютно, тепло и комфортно? Насколько естественно и гармонично дизайн воплотится в реальность?

Наши материалы – ваш инструмент для создания идеальных поверхностей, которые не только впечатляют визуально, но и дарят тактильное удовольствие, долговечны и надежны. Мы даем вам свободу творить без ограничений в текстурах и оттенках, уделяя внимание каждой детали, которая определяет атмосферу пространства.

ПЕРВЫЕ – НЕ ТЕ, КОМУ ПОВЕЗЛО, А КТО ПРОДЕЛАЛ
СВОЙ ПУТЬ НА ШАГ БОЛЬШЕ ОСТАЛЬНЫХ.

ЭТОТ ШАГ И ЕСТЬ РАЗНИЦА МЕЖДУ ТРИУМФОМ
И ПОРАЖЕНИЕМ. ЭТОТ ШАГ, КАК ДНК, СОСТАВЛЯЕТ
ОСНОВУ КАЖДОГО ПРОДУКТА, КОТОРЫЙ МЫ СОЗДАЕМ.

НАШИ ПРОДУКТЫ

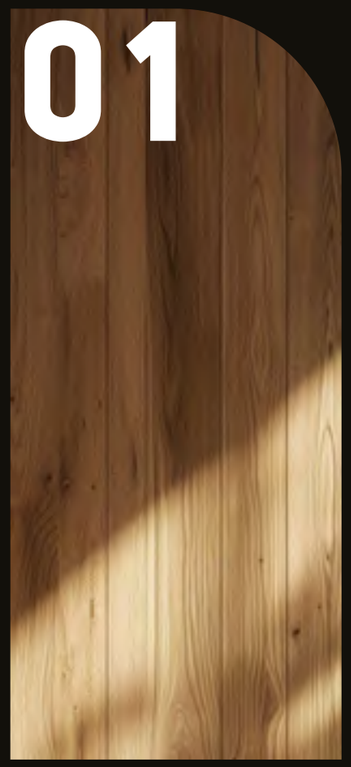

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПРОДУКТЫ 19
ПУ ИЗОЛЯТОРЫ 21
ГРУНТЫ 25
ЛАКИ 33
ЭМАЛИ 37

АКРИЛОВЫЕ ПРОДУКТЫ 45
ГРУНТЫ 47
ЛАКИ 51
ЭМАЛИ 57

ОТВЕРДИТЕЛИ И ДОБАВКИ 63
ОТВЕРДИТЕЛИ 65
РАЗБАВИТЕЛИ 69
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ 71

КОЛЕРОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 73
ПИГМЕНТНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ 75
КОЛЕРОВОЧНАЯ БАЗА ДАННЫХ 79
КОНВЕРТЕРЫ 81

МОРИЛКИ И ПАТИНЫ 85
МОРИЛКИ 87
ПАТИНЫ 89
КОНВЕРТЕРЫ ДЛЯ МОРИЛОК И ПАТИН 91

СЕДИПАН

01

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Полиуретановые материалы SEDIPAN благодаря своей премиальной прочности и универсальности можно применять везде, где требуется долговечная отделка, устойчивая к воздействию внешних факторов, в том числе для дверей, офисной, общественной и кухонной мебели. Все полиуретановые материалы применимы для нанесения как вручную, так и на автоматизированном оборудовании.

Все без исключения полиуретановые материалы SEDIPAN выделяются тем, что они произведены исключительно на базе модифицированных алкидных смол производства таких компаний, как Novaresine, Benasedo, Coim, Allnex, BASF, а также не желтеющих смол собственных разработок.

Благодаря такому подходу к выбору нашего связующего, все наши ПУ-материалы отличаются не только исключительно высокой скоростью сушки, набором твердости и превосходными адгезией и эластичностью, но и многократно увеличивают долговечность покрытия благодаря высокой стойкости к ультрафиолету и влаге.

ИЗОЛЯТОРЫ

ГРУНТЫ

ЛАКИ

ЭМАЛИ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ

ПУ-изоляторы SEDIPAN эффективно решают задачи смачивания, проникновения в глубокие пустоты древесины, обеспечения высокой адгезии, барьерной защиты последующих слоев, обеспечения равномерности нанесения и снижения расхода грунтов и эмалей.

Особенно высокую эффективность изоляторы SEDIPAN демонстрируют при работе с МДФ.

SEDIPAN SPUP 100

SEDIPAN SPUP 103

SEDIPAN SPUP 123

SEDIPAN SPUP 108

SEDIPAN SPUP-100

ПРОЗРАЧНЫЙ ПУ-ИЗОЛЯТОР

Универсальный изолятор. Предназначен для заполнения волокон всех типов деревянных поверхностей (ДСП, МДФ, шпон и др.), а также отлично подходит для изолирования сосны.

- Отличные барьерные свойства
- Отличная шлифовка
- Препятствует усадке покрытия
- Подходит для любого типа оборудования
- Подходит для нанесения на вертикальную поверхность

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	67%
Вязкость основы по ВЗ 246, 6 мм	75 с (при 20°С)
Жизнеспособность смеси	>2 ч
Расход	120 – 160 г/м²
Время сушки до шлифовки	1 ч
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-101) Разбавитель (STF-043)	 100 50 30

SEDIPAN SPUP-103

ПРОЗРАЧНЫЙ ПУ-ИЗОЛЯТОР

Изолятор-пропитка. Препятствует впитыванию последующих слоев вглубь древесины. Возможно перекрытие грунтом без шлифовки.

- Быстрая сушка
- Быстрая впитываемость
- Отличная шлифовка
- Подходит для любого типа оборудования

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	75%
Вязкость основы по ВЗ 246, 6 мм	35 с (при 20°С)
Жизнеспособность смеси	>2 ч
Расход	120-160 г/м²
Время сушки до шлифовки	1 ч
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-101) Разбавитель (STF-043)	 100 50 30

SEDIPAN SPUP-123

БЕЛЫЙ ПУ-ИЗОЛЯТОР

Грунт-изолятор обладает высоким сухим остатком, что значительно снижает расход грунтов. Благодаря содержанию белого пигмента удобен для работников при шлифовке.

- Отличные барьерные свойства
- Отличная шлифовка
- Препятствует усадке покрытия
- Подходит для любого типа оборудования
- Подходит для нанесения на вертикальную поверхность

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	74%
Вязкость основы по ВЗ 246, 6 мм	50 с (при 20°С)
Жизнеспособность смеси	>2 ч
Расход	140 – 160 г/м²
Время сушки до шлифовки	2 ч
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-101) Разбавитель (STF-043)	 100 30 30

SEDIPAN SPUP-108

ПРОЗРАЧНЫЙ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ПУ-ИЗОЛЯТОР

Грунт-изолятор, предназначен для защиты всех видов древесины. Обладает исключительными барьерными свойствами, эластичностью, тиксотропностью и высоким сухим остатком.

- Отличные барьерные свойства
- Отличная шлифовка
- Снижает расход грунтов
- Подходит для любого типа оборудования
- Подходит для нанесения на вертикальную поверхность

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	75%
Вязкость основы по ВЗ 246, 6 мм	70 с (при 20°С)
Жизнеспособность смеси	>2 ч
Расход	140 – 160 г/м²
Время сушки до шлифовки	2 ч
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-115) Разбавитель (STF-043)	 100 30 30

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГРУНТЫ

Высокотехнологичные грунты SEDIPAN высокого качества являются важнейшим материалом для профессионалов, добивающихся совершенства качества производимой продукции. Превосходная формула каждого представленного ПУ-грунта обеспечивает не только надежную основу для последующих слоев краски, но и улучшает долговечность и эстетику деревянных поверхностей.

ОСОБЕННОСТИ ПУ-ГРУНТОВ SEDIPAN:

- исключительная адгезия к любым типам древесины;
- отличная тиксотропия, позволяющая наносить на вертикальные поверхности;
- высокая эластичность;
- отсутствие просадки при отличной смачивающей способности;
- высокий сухой остаток и низкий расход;
- отличная растекаемость, позволяющая эффективно скрывать недостатки древесины и создавать гладкую, однородную основу для дальнейшей покраски;
- быстрая сушка, позволяет быстрее начать нанесение следующего слоя без ущерба качеству;
- легкая шлифуемость, обеспечивающая безупречную поверхность для нанесения финишных покрытий.

НАПОЛНЕННЫЕ	ПРОЗРАЧНЫЕ
SEDIPAN SPUP 200	SEDIPAN SPUP 308 TIX
SEDIPAN SPUP 208	SEDIPAN SPUP 320 TIX
SEDIPAN SPUP 209	SEDIPAN SPUP 322 TIX
SEDIPAN SPUP 212	SEDIPAN SPUP 328 TIX
SEDIPAN SPUP 253	
SEDIPAN SPUP 253 TIX	
SEDIPAN SPUP 254	
SEDIPAN SPUP 208 NERO	

SEDIPAN SPUP-200 RU

БЕЛЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИКСОТРОПНЫЙ ГРУНТ СТАНДАРТНОГО УРОВНЯ

Белый тиксотропный грунт по оригинальной итальянской рецептуре, относится к стандартному уровню в линейке грунтов SEDIPAN. На основе модифицированных алкидных смол. Обладает хорошей укрывающей способностью. Рекомендован для любых способов шлифовки.

- Хорошая эластичность
- Хорошая тиксотропность
- Отличная шлифуемость
- Быстрая сушка
- Экономичность

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	70%
Вязкость по Брукфильду, шп. 4, ск. 30	13 000 (при 20°С)
Вязкость готовой смеси по ВЗ 246, 4 мм	15 с (20°С)
Жизнеспособность смеси	>2 ч
Расход	140 – 160 г/м²
Время сушки до шлифовки	2 ч
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-101) Разбавитель (STF-043)	 100 40 30

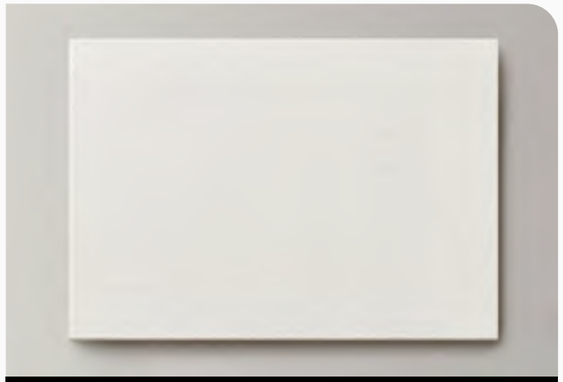

SEDIPAN SPUP-208

БЕЛЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИКСОТРОПНЫЙ ГРУНТ СТАНДАРТНОГО УРОВНЯ

Грунт, по характеристикам приближающийся к продвинутому уровню грунтов. На основе модифицированных алкидных смол. Обладает хорошей укрывающей способностью и белизной. Обладает высокой технологичностью как при ручном, так и машинном нанесении.

- Хорошая эластичность
- Хорошая тиксотропность
- Отличная шлифуемость
- Быстрая сушка
- Подходит для любого вида шлифовки
- Белизна

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	73%
Вязкость по Брукфильду, шп. 4, ск. 30	8 000 (при 20°С)
Вязкость готовой смеси по ВЗ 246, 4 мм	15 с (20°С)
Жизнеспособность смеси	>2 ч
Расход	120 – 160 г/м²
Время сушки до шлифовки	2 ч
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-101) Разбавитель (STF-043)	 100 40 20

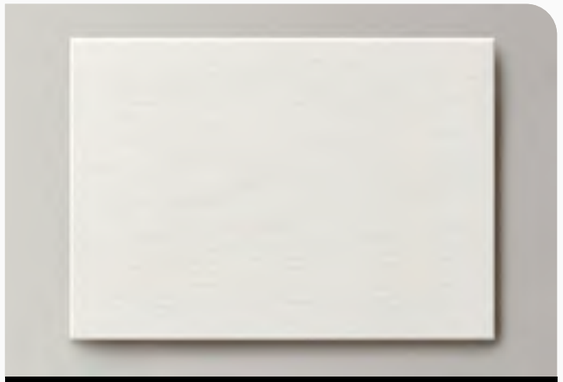

SEDIPAN SPUP-209

БЕЛЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИКСОТРОПНЫЙ ГРУНТ СТАНДАРТНОГО УРОВНЯ

Грунт, по характеристикам приближающийся к продвинутому уровню грунтов. На основе модифицированных алкидных смол. Обладает хорошей укрывающей способностью.

- Хорошая эластичность
- Хорошая тиксотропность
- Отличная шлифуемость
- Быстрая сушка
- Подходит для любого вида шлифовки

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	74%
Вязкость по Брукфильду, шп. 4, ск. 30	8 000 (при 20°С)
Вязкость готовой смеси по ВЗ 246, 4 мм	15 с (20°С)
Жизнеспособность смеси	>2 ч
Расход	120 – 160 г/м²
Время сушки до шлифовки	2 ч
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-101) Разбавитель (STF-043)	 100 30 20

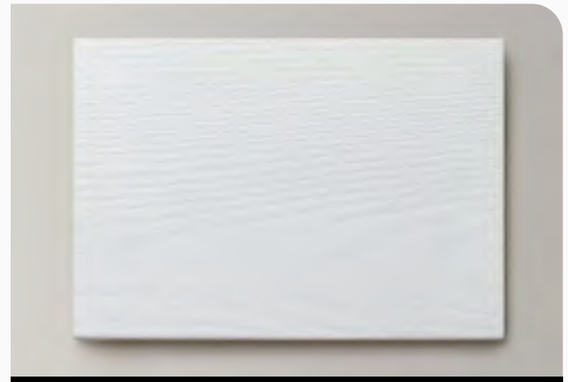

SEDIPAN SPUP-212

БЕЛЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИКСОТРОПНЫЙ ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПРЕМИАЛЬНЫЙ

Белый тиксотропный, эластичный грунт-эмаль на основе модифицированных алкидных смол. Обладает максимальной укрывистостью. Образует толстую пленку, быстро сохнет.

- Хорошая эластичность
- Хорошая тиксотропность
- Отличная шлифуемость
- Быстрая сушка
- Подходит для любого вида шлифовки
- Исключительная белизна и укрывистость

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	75%
Вязкость по Брукфильду, шп. 4, ск. 30	8 000 (при 20°С)
Вязкость готовой смеси по ВЗ 246, 4 мм	15 с (20°С)
Жизнеспособность смеси	>2 ч
Расход	120 – 160 г/м²
Время сушки до шлифовки	2 ч
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-101) Разбавитель (STM-085)	 100 40 20

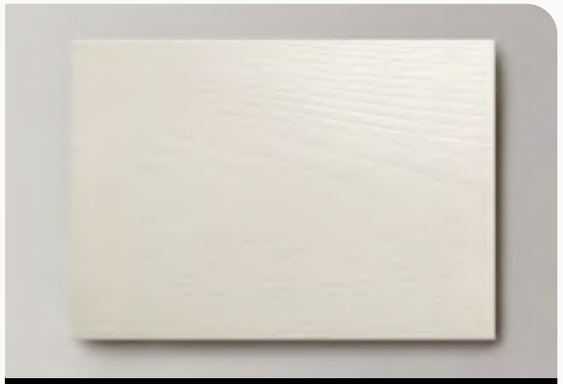

SEDIPAN SPUP-253

БЕЛЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРУНТ ЭКОНОМ УРОВНЯ

Белый грунт на основе модифицированных алкидных смол. Обладает высокими заполняющими свойствами и хорошей смачиваемостью. Образует толстую пленку, быстро сохнет. Рекомендован для ручной шлифовки.

- Высокий сухой остаток
- Хорошая тиксотропность
- Хорошая ручная шлифуемость
- Быстрая сушка
- Экономичность

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	77%
Вязкость по Брукфильду, шп. 4, ск. 30	7 000 (при 20°С)
Вязкость готовой смеси по ВЗ 246, 4 мм	14 с (20°С)
Жизнеспособность смеси	>2 ч
Расход	140 – 160 г/м²
Время сушки до шлифовки	1,5 ч
Рецепт смешивания (по весу):	
Основа	100
Отвердитель (SH-101)	30
Разбавитель (STF-043)	30

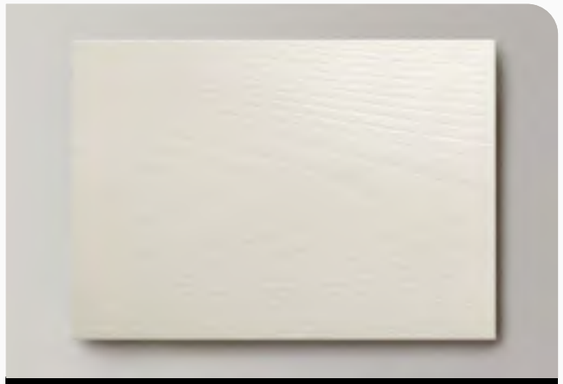

SEDIPAN SPUP-253 TIX

БЕЛЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИКСОТРОПНЫЙ ГРУНТ ЭКОНОМ УРОВНЯ

Белый тиксотропный грунт на основе модифицированных алкидных смол. Обладает хорошей укрывающей способностью, образует толстую пленку, быстро сохнет. Рекомендован для ручной шлифовки.

- Хорошая тиксотропность
- Отличная ручная шлифуемость
- Быстрая сушка
- Экономичность
- Белизна

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	77%
Вязкость по Брукфильду, шп. 4, ск. 30	7 000 (при 20°С)
Вязкость готовой смеси по ВЗ 246, 4 мм	15 с (20°С)
Жизнеспособность смеси	>2 ч
Расход	140 – 160 г/м²
Время сушки до шлифовки	2 ч
Рецепт смешивания (по весу):	
Основа	100
Отвердитель (SH-101)	30
Разбавитель (STF-043)	30

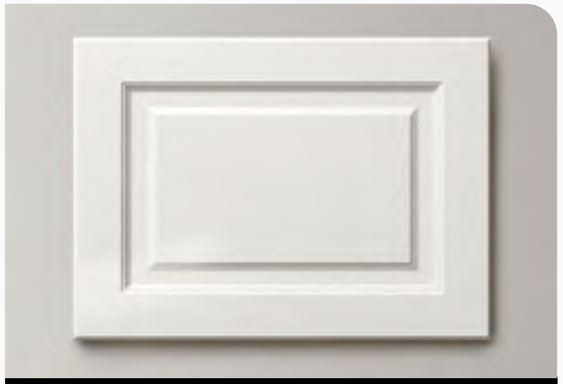

SEDIPAN SPUP-254

БЕЛЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИКСОТРОПНЫЙ ГРУНТ ЭКОНОМ УРОВНЯ

Белый тиксотропный грунт на основе модифицированных алкидных смол. Обладает хорошей укрывающей способностью и белизной. Рекомендован для станочной шлифовки, жестко фиксирует ворс.

- Хорошая тиксотропность
- Отличная машинная шлифуемость
- Быстрая сушка
- Экономичность
- Белизна

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	73%
Вязкость по Брукфильду, шп. 3, ск. 30	3 500 (при 20°С)
Вязкость готовой смеси по ВЗ 246, 4 мм	13 с (20°С)
Жизнеспособность смеси	>2 ч
Расход	140 – 160 г/м²
Время сушки до шлифовки	2 ч
Рецепт смешивания (по весу):	
Основа	100
Отвердитель (SH-101)	30
Разбавитель (STF-043)	30

SEDIPAN SPUP-208 NERO

ЧЕРНЫЙ ТИКСОТРОПНЫЙ ГРУНТ

Черный тиксотропный грунт на основе модифицированных алкидных смол. Обладает высокими заполняющими свойствами и хорошей смачиваемостью. Быстро сохнет и хорошо шлифуется. Рекомендован как основа под яркие цвета RAL, NCS и др.

- Хорошая укрывистость
- Хорошая тиксотропность
- Отличная шлифуемость
- Быстрая сушка
- Экономичность

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	72%
Вязкость основы по ВЗ 246, 6 мм	70 с (при 20°С)
Вязкость готовой смеси по ВЗ 246, 4 мм	15 с (20°С)
Жизнеспособность смеси	>2 ч
Расход	120 – 160 г/м²
Время сушки до шлифовки	1 ч
Рецепт смешивания (по весу):	
Основа	100
Отвердитель (SH-101)	30
Разбавитель (STM-085)	20

SEDIPAN SPUP-308 TIX

ПРОЗРАЧНЫЙ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ТИКСОТРОПНЫЙ ГРУНТ

Грунт с максимальной прозрачностью для сохранения естественной древесины, обладает повышенной стойкостью к УФ и влаге.

Отлично подходит для окраски сложных изделий, в том числе и вертикальных. Обладает высоким сухим остатком.

- Отличные тиксотропные свойства
- Отличная эластичность плёнки
- Отличная смачиваемость
- Хорошее наполнение
- Отличная растекаемость
- Высокая прозрачность
- Удобен для любого вида шлифовки

- Межкомнатные двери
- Мебель, кухонные фасады
- Подходит для шпона, массива
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	48%
Вязкость основы по ВЗ 246, 6 мм	40 с (при 20°С)
Вязкость готовой смеси по ВЗ 246, 4 мм	15 с (20°С)
Жизнеспособность смеси	>2 ч
Расход	140 – 160 г/м²
Время сушки до шлифовки	2 ч
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-101) Разбавитель (STF-043)	 100 50 20

SEDIPAN SPUP-320 TIX

ПРОЗРАЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИКСОТРОПНЫЙ ГРУНТ

Прозрачный универсальный грунт для всех типов древесины, на основе модифицированной алкидной смолы с повышенной стойкостью к УФ и влаге.

Отлично подходит для окраски сложных изделий. Рекомендован для вертикальной покраски.

- Отличные тиксотропные свойства
- Отличная эластичность плёнки
- Отличная смачиваемость
- Хорошее наполнение
- Отличная растекаемость
- Высокая прозрачность
- Удобен для любого вида шлифовки

- Межкомнатные двери
- Мебель, кухонные фасады
- Подходит для шпона, массива, фанеры
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	46%
Вязкость основы по ВЗ 246, 6 мм	40 с (при 20°С)
Вязкость готовой смеси по ВЗ 246, 4 мм	14 с (20°С)
Жизнеспособность смеси	>2 ч
Расход	140 – 160 г/м²
Время сушки до шлифовки	3 ч
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-101) Разбавитель (STF-043)	 100 50 20

SEDIPAN SPUP-322 TIX

ПРОЗРАЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИКСОТРОПНЫЙ ГРУНТ

Прозрачный универсальный грунт для всех типов древесины, на основе модифицированной алкидной смолы. Обладает высоким сухим остатком. Рекомендован для вертикальной покраски. Ускоренная сушка.

- Отличные тиксотропные свойства
- Хорошая эластичность плёнки
- Отличная смачиваемость
- Хорошее наполнение
- Хорошая растекаемость
- Высокая прозрачность
- Удобен для любого вида шлифовки

- Межкомнатные двери
- Мебель, кухонные фасады
- Подходит для шпона, массива
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	49%
Вязкость основы по ВЗ 246, 6 мм	30 с (при 20°С)
Вязкость готовой смеси по ВЗ 246, 4 мм	16 с (20°С)
Жизнеспособность смеси	>2 ч
Расход	140 – 160 г/м²
Время сушки до шлифовки	2 ч
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-101) Разбавитель (STF-043)	 100 50 20

SEDIPAN SPUP-328 TIX

ПРОЗРАЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИКСОТРОПНЫЙ ГРУНТ

Прозрачный универсальный грунт для всех типов древесины, на основе модифицированной алкидной смолы с повышенной стойкостью к УФ и влаге. Отлично подходит для окраски сложных изделий. Рекомендован для вертикальной покраски.

- Отличные тиксотропные свойства
- Хорошая эластичность плёнки
- Отличная смачиваемость
- Хорошее наполнение
- Хорошая растекаемость
- Высокая прозрачность
- Удобен для любого вида шлифовки

- Межкомнатные двери
- Мебель, кухонные фасады
- Подходит для шпона, массива
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	48%
Вязкость по Брукфильду, шп. 4, ск. 30	2 500 (при 20 С)
Вязкость готовой смеси по ВЗ 246, 4 мм	16 с (20°С)
Жизнеспособность смеси	>2 ч
Расход	140 – 160 г/м²
Время сушки до шлифовки	3 ч
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-101) Разбавитель (STF-043)	 100 40 30

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛАКИ

ПУ-лаки SEDIPAN являются лучшим решением для внутренней отделки дерева благодаря непревзойденному сочетанию эстетической привлекательности, тактильного эффекта, и защитных качеств. Лаки специально разработаны для обеспечения устойчивого к царапинам и устойчивого к внешним воздействиям покрытия. Все ПУ-лаки SEDIPAN идеально подходят для улучшения и защиты широкого спектра деревянных поверхностей.

Разработанные для внутреннего использования, ПУ-лаки SEDIPAN дают исключительную прозрачность, гарантирующую естественную красоту древесины на долгие годы без риска помутнения с течением времени, что делает их материалами выбора для светлых пород древесины, таких как ясень, бук и клен.

Все лаки SEDIPAN спроектированы для получения покрытий, выдерживающих суровые условия повседневного использования, обеспечивая прочную поверхность, которая сохраняет свой первозданный внешний вид.

Доступные в разных степенях блеска, от ульта-матового до глянцевого, ПУ-лаки SEDIPAN позволяют получить требуемый дизайн изделия.

Благодаря отличной растекаемости и возможности получения толстого слоя, лаки SEDIPAN позволяют достигнуть гладкой, безупречной отделки всего одним слоем, обеспечивая высокую прозрачность и толщину слоя как для плоских, так и для сложных деталей.

SEDIPAN SPUT 508
GLOSS 05,10,20,30,40,50,70,90

SEDIPAN SPUT 509
GLOSS 05,10,20,30,40,50,80

SEDIPAN SPUT 528
HIGH GLOSS

SEDIPAN SPUT 530
DEEP MAT

SEDIPAN SPUT-508 GLOSS 05-90 RU

ТИКСОТРОПНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК

Тиксотропный прозрачный лак на основе модифицированной алкидной смолы. Рекомендуется для промышленной окраски интерьерных изделий из дерева с высокими требованиями к прозрачности, растекаемости.

- Быстрая сушка
- Высокая тиксотропность
- Хорошая твердость
- Высокая прозрачность пленки
- Хорошая растекаемость
- Повышенная стойкость к УФ
- Возможна колеровка в цвета RAL, NCS и др.

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	47%
Поставочная вязкость ВЗ-246, 6 мм	20 с (при 20 C^0)
Жизнеспособность смеси	>2 ч при 20^{0}C
Расход	120 – 160 г/м^2
Время сушки до переворота	3 ч
Время сушки до следующего слоя	12 ч
Время сушки до складирования	24 ч
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-101) Разбавитель (STM-085)	 100 50 20

SEDIPAN SPUT-509 GLOSS 05-80 RU

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИКСОТРОПНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК

Универсальный тиксотропный прозрачный лак на основе модифицированной алкидной смолы. Рекомендуется для горизонтальной и вертикальной отделки изделий из дерева. Обладает прозрачностью, прекрасной растекаемостью, эластичностью, химической стойкостью.

- Быстрая сушка
- Высокая тиксотропность
- Отличная эластичность
- Высокая прозрачность пленки
- Хорошая растекаемость
- Повышенная стойкость к УФ
- Возможна колеровка в цвета RAL, NCS и др.

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	50%
Поставочная вязкость ВЗ-246, 6 мм	25 с (при 20 C^0)
Жизнеспособность смеси	>2 ч при 20^{0}C
Расход	120 – 160 г/м^2
Время сушки до переворота	3 ч
Время сушки до следующего слоя	12 ч
Время сушки до складирования	24 ч
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-115) Разбавитель (STM-085)	 100 50 20

SEDIPAN SPUT-528 HIGH GLOSS

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК СТАНДАРТНОГО УРОВНЯ

Тиксотропный прозрачный лак с высоким глянцем (более 99 единиц). В сочетании с различными отвердителями возможно применение для глянцевых фасадов, МДФ и различных видов древесины, включая экзотические породы. Подходит для горизонтального и вертикального нанесения.

- Отличная линза
- Быстрая сушка
- Отличная тиксотропность
- Отличное сочетание твердости и эластичности
- Высокая прозрачность пленки
- Отличная растекаемость
- Подходит для полировки
- Повышенная стойкость к УФ

- Межкомнатные двери
- Мебель, кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	48%
Поставочная вязкость ВЗ-246, 4 мм	65 с (при 20^{0}C)
Вязкость готовой смеси по ВЗ 246, 4 мм	15 с (20^{0}C)
Жизнеспособность смеси	>2 ч при 20^{0}C
Расход	120 – 160 г/м^2
Время сушки до переворота	12 ч
Время сушки до следующего слоя	12 ч
Время сушки до складирования	24 ч
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-168)	 100 100

SEDIPAN SPUT-530 DEEP MATT RU

ГЛУБОКОМАТОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК ПРЕМИАЛЬНЫЙ

Тиксотропный прозрачный лак с низкой степенью блеска (менее 3 единиц).

Идеально подходит для подчеркивания изысканных поверхностей из шпона и массива, сохраняя их естественность.

- Быстрая сушка
- Высокая тиксотропность
- Высокая устойчивость к царапинам
- Отличное сочетание твердости и эластичности
- Отличная прозрачность пленки
- Отличная растекаемость
- Повышенная стойкость к УФ

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	55%
Поставочная вязкость ВЗ-246, 6 мм	40 с (при 20^{0}C)
Вязкость готовой смеси по ВЗ 246, 4 мм	15 с (20^{0}C)
Жизнеспособность смеси	>2 ч при 20^{0}C
Расход	120 – 160 г/м^2
Время сушки до переворота	3 ч
Время сушки до следующего слоя	12 ч
Время сушки до складирования	24 ч
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-101) Разбавитель (STM-085)	 100 50 20

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЭМАЛИ

2K – полиуретановые эмали SEDIPAN представлены продуктами от базового до продвинутого уровня. Все эмали универсальны и предназначены для любых интерьерных поверхностей, в том числе кухонных фасадов, мебели, дверей, как из массива, так и шпона и МДФ.

Ключевым преимуществом всех без исключения ПУ-эмалей SEDIPAN является их лучшая эластичность в сравнении с традиционными покрытиями. Это означает, что вы можете достичь более высокой толщины сухой пленки без риска растрескивания.

Все ПУ-эмали изготовлены на модифицированных алкидных смолах последнего поколения – без полиненасыщенных жирных кислот. ПУ-эмали SEDIPAN обеспечивают лучшую прочность полимерной пленки, высокую скорость сушки и высокую стойкость к влаге и УФ.

SEDIPAN SPUT 600 N RU GLOSS 05,10,20,25

SEDIPAN SPUT 601 RU GLOSS 05,10,20

SEDIPAN SPUT 605 RU GLOSS 05,10,20,30

SEDIPAN SPUT 608 RU GLOSS 5,10,20,30,50

SEDIPAN SPUT 628 RU GLOSS 99

SEDIPAN SPUT 630 DEEP MAT

SEDIPAN SPUT-600 N RU GLOSS 05-25

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ

Универсальная, шелковисто-матовая белая эмаль на основе модифицированной алкидной смолы, с высокой эластичностью и повышенной устойчивостью к УФ.

- Высокое содержание пигмента
- Высокая плотность пленки
- Отличная эластичность
- Высокая тиксотропность
- Отличная растекаемость
- Возможна колеровка в цвета RAL, NCS и др.

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	70%
Поставочная вязкость ВЗ-246, 6 мм	55 с (при 20°С)
Жизнеспособность смеси	>2 ч при 20°С
Расход	120 – 160 г/м²
Время сушки до переворота	4 ч
Время сушки до следующего слоя	12 ч
Время сушки до складирования	24 ч
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-155) Разбавитель (STM-085)	 100 50 20

SEDIPAN SPUT-601 RU GLOSS 05-20

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ-КОНВЕРТЕР

Универсальная базовая белая эмаль-конвертер на основе модифицированной алкидной смолы, и с повышенной устойчивостью к УФ.

- Высокое содержание пигмента
- Высокая плотность пленки
- Быстрая сушка
- Высокая тиксотропность
- Отличная растекаемость
- Экономичная
- Возможна колеровка в цвета RAL, NCS и др.
- Возможен выпуск версии TIX

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	72%
Поставочная вязкость ВЗ-246, 6 мм	70 с (при 20°С)
Жизнеспособность смеси	>2 ч при 20°С
Расход	120 – 160 г/м²
Время сушки до переворота	4 ч
Время сушки до следующего слоя	12 ч
Время сушки до складирования	24 ч
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-101) Разбавитель (STM-085)	 100 30 20

SEDIPAN SPUT-605 RU GLOSS 05-30 E

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭМАЛЬ

Белая бархатистая эмаль с высоким содержанием белого пигмента. Обладает высокой тиксотропностью и эластичностью.

- Высокая укрывистость
- Высокая тиксотропность
- Не желтеющая
- Высокий сухой остаток
- Отличная эластичность
- Хорошая растекаемость
- Возможна колеровка в цвета RAL, NCS и др.

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	70%
Поставочная вязкость ВЗ-246, 6 мм	60 с (при 20°С)
Жизнеспособность смеси	>2 ч при 20°С
Расход	120 – 160 г/м²
Время сушки до переворота	4 ч
Время сушки до следующего слоя	12 ч
Время сушки до складирования	24 ч
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-155) Разбавитель (STM-085)	 100 50 20

SEDIPAN SPUT-608 RU GLOSS 05-50 WHITE BASE

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭМАЛЬ-КОНВЕРТЕР

Белая эмаль-конвертер с высоким содержанием белого пигмента с высокой яркостью. Обладает тактильными свойствами улучшенного скольжения.

- Хорошая растекаемость
- Высокая укрывистость
- Высокая тиксотропность
- Не желтеющая
- Высокий сухой остаток
- Отличная эластичность
- Отличная растекаемость
- Основная база для колеровки в цвета RAL, NCS и др.
- Возможен выпуск версии TIX

- Межкомнатные двери
- Мебель, кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	70%
Поставочная вязкость ВЗ-246, 6 мм	70 с (при 20°С)
Жизнеспособность смеси	>2 ч при 20°С
Расход	120 – 160 г/м²
Время сушки до переворота	4 ч
Время сушки до следующего слоя	12 ч
Время сушки до складирования	24 ч
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-155) Разбавитель (STM-085)	 100 50 20

SEDIPAN SPUT-628 RU HIGH GLOSS

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ

Белая эмаль с высоким глянцем (более 99 единиц). Рекомендуется для окраски глянцевых фасадов, мебели для ванных комнат.

Подходит для горизонтального и вертикального нанесения.

- Быстрая сушка
- Отличная тиксотропность
- Отличное сочетание твердости и эластичности
- Отличная растекаемость
- Подходит для полировки
- Повышенная стойкость к УФ

- Межкомнатные двери
- Мебель, кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	72%
Поставочная вязкость ВЗ-246, 6 мм	30 с (при 20^{0}С)
Вязкость готовой смеси по ВЗ 246, 4 мм	14 с (20^{0}С)
Жизнеспособность смеси	>2 ч при 20^{0}С
Расход	120 – 160 г/м^2
Время сушки до переворота	6 ч
Время сушки до следующего слоя	12 ч
Время сушки до складирования	24 ч
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-160) Разбавитель (STM-085)	 100 70–100 20–30

SEDIPAN SPUT-630 RU DEEP MAT

ГЛУБОКОМАТОВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ

Белая эмаль с низкой степенью блеска (менее 3 единиц). Идеально подходит для подчеркивания изысканных поверхностей с минимальным отражением света. Обладает высокой химической стойкостью.

- Быстрая сушка
- Отличная тиксотропность
- Отличное сочетание твердости и эластичности
- Отличная растекаемость
- Повышенная стойкость к УФ

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	72%
Поставочная вязкость ВЗ-246, 6 мм	70 с (при 20^{0}С)
Жизнеспособность смеси	>2 ч при 20^{0}С
Расход	120 – 160 г/м^2
Время сушки до переворота	4 ч
Время сушки до следующего слоя	12 ч
Время сушки до складирования	24 ч
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-155) Разбавитель (STM-085)	 100 50 20

ПУ ПРОДУКТЫ. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ

ПУ ИЗОЛЯТОРЫ

ПРОДУКТ	БАРЬЕРНЫЕ СВОЙСТВА	ШЛИФУЕМОСТЬ	УФ СТОЙКОСТЬ	ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
SEDIPAN SPUP 100	4	4	3	4
SEDIPAN SPUP 103	3	4	3	3
SEDIPAN SPUP 123	3	4	3	3
SEDIPAN SPUP 108	5	4	5	5

ПУ ГРУНТЫ НАПОЛНЕННЫЕ

ПРОДУКТ	ЭЛАСТИЧНОСТЬ	ШЛИФУЕМОСТЬ	ТИКСОТРОПНОСТЬ	ИНДЕКС БЕЛИЗНЫ	УКРЫВНАЯ СПОСОБНОСТЬ
SEDIPAN SPUP 200	4	Ручная/Машиная	4	73	83
SEDIPAN SPUP 208	5	Ручная/Машиная	4	76	83
SEDIPAN SPUP 209	5	Ручная/Машиная	4	70	83
SEDIPAN SPUP 212	5	Ручная/Машиная	5	83	90
SEDIPAN SPUP 253	3	Ручная	3	71	80
SEDIPAN SPUP 253 TIX	3	Ручная	4	71	80
SEDIPAN SPUP 254	3	Машиная	4	78	83
SEDIPAN SPUP 208 NERO	4	Ручная/Машиная	3	-	

ПУ ГРУНТЫ ПРОЗРАЧНЫЕ

ПРОДУКТ	ЭЛАСТИЧНОСТЬ	ШЛИФУЕМОСТЬ	ТИКСОТРОПНОСТЬ	ПРОЗРАЧНОСТЬ
SEDIPAN SPUP 308 TIX	4	4	5	5
SEDIPAN SPUP 320 TIX	4	4	5	4
SEDIPAN SPUP 322 TIX	4	5	5	4
SEDIPAN SPUP 328 TIX	3	4	5	3

ПУ ЛАКИ

ПРОДУКТ	ЭЛАСТИЧНОСТЬ	ТИКСОТРОПНОСТЬ	ПРОЗРАЧНОСТЬ	УФ СТОЙКОСТЬ
SEDIPAN SPUT 508 Gloss 05-90	4	4	4	4
SEDIPAN SPUT 509 Gloss 05-80	5	4	4	4
SEDIPAN SPUT 528 High Gloss	5	5	5	4
SEDIPAN SPUT 530 Deep Mat	4	4	4	4

ПУ ЭМАЛИ

ПРОДУКТ	ТИКСОТРОПНОСТЬ	УКРЫВИСТОСТЬ	ИНДЕКС БЕЛИЗНЫ	УФ СТОЙКОСТЬ	ЭЛАСТИЧНОСТЬ
SEDIPAN SPUT 600 N RU Gloss 05-25	4	91	82	4	5
SEDIPAN SPUT 601 RU Gloss 05-20	4	93	85	4	3
SEDIPAN SPUT 605 RU Gloss 05-30	4	92	86	4	5
SEDIPAN SPUT 608 RU Gloss 05-50	4	92	86	4	5
SEDIPAN SPUT 628 RU Gloss 99	4	93	86	4	5
SEDIPAN SPUT 630 Deep Mat	4	95	87	4	4

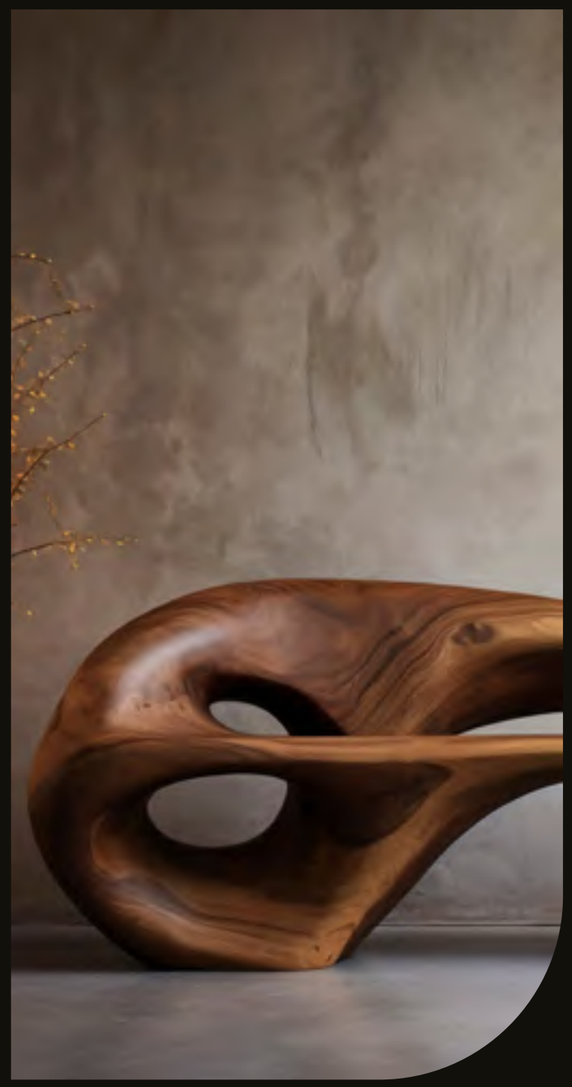

СЕДИПАН

02

АКРИЛОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Акриловая линейка продуктов SEDIPAN включает в себя огромное разнообразие для любых целей. В основу заложены смолы кристальной чистоты, которые обеспечивают высокое качество покрытий, сохраняющих свой первозданный вид в течение долгого времени. Все продукты SEDIPAN обладают быстрой сушкой, прекрасной эластичностью, растекаемостью, смачиваемостью поверхности, физико-химической и УФ стойкостью. Благодаря этим свойствам данные продукты рекомендованы для создания покрытий с повышенными требованиями.

ГРУНТЫ

ЛАКИ

ЭМАЛИ

АКРИЛОВЫЕ ГРУНТЫ

Использование премиальной основы для создания продуктов акриловой линейки SEDIPAN дает возможность создания высококачественных грунтов с высоким наполнением, а также грунтов с прекрасной прозрачностью.

Акриловая линейка грунтов SEDIPAN – показатель надежности и долговечности.

НАПОЛНЕННЫЕ

SEDIPAN SAPP-260	Белый акриловый грунт

ПРОЗРАЧНЫЕ

SEDIPAN SAPP-350	Прозрачный акриловый грунт

SEDIPAN SAPP-260

БЕЛЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

Белый быстросохнущий акриловый грунт, обладающий высокими заполняющими свойствами, хорошей растекаемостью. Подходит в качестве покрытия для комбинированных подложек, а также открыто-пористой отделки.

- Отличное наполнение
- Хорошая укрывистость на кромках
- Высокая эластичность
- Не желтеющий
- Быстрое высыхание
- Отличная шлифуемость

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	58%
Поставочная вязкость B3 246, 6 мм	40 с (при 20^{0}C)
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-180) Разбавитель (STM-085)	 100 10 30
Расход	140 – 160 г/м^2
Время сушки на отлип (20^{0}C)	20-30 мин
Время сушки до переворота	2 ч
Время сушки до следующего слоя	8 ч
Время сушки до складирования	10 ч

SEDIPAN SAPP-350

ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

Прозрачный быстросохнущий акриловый грунт с высокой степенью прозрачности. Рекомендован для открыто-пористой отделки с максимальным сохранением первоначальных свойств древесины.

- Отличное наполнение
- Быстрое высыхание
- Высокая эластичность
- Не желтеющий
- Хорошая растекаемость
- Отличная шлифуемость
- Высокая прозрачность

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	28%
Поставочная вязкость B3 246, 6 мм	80 с (при 20^{0}C)
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-180) Разбавитель (STF-043)	 100 10 40
Расход	120 – 160 г/м^2
Время сушки на отлип (20^{0}C)	20-30 мин
Время сушки до переворота	2 ч
Время сушки до следующего слоя	8 ч
Время сушки до складирования	10 ч

АКРИЛОВЫЕ ЛАКИ

Акриловые лаки SEDIPAN представлены широким ассортиментом от универсального до премиального.

Мы разработали продукты, которые сохраняют первоначальный вид любого покрытия благодаря сочетанию превосходной стойкости к истиранию, устойчивости к УФ-излучению, высокой твердости и эластичности.

SEDIPAN SAPT-550 GLOSS 05,10,20,50

SEDIPAN SAPT-557 GLOSS 05,10,20,50

SEDIPAN SAPT-561 HIGH GLOSS

SEDIPAN SAPT-570 GLOSS 05,10,20,25

SEDIPAN SAPT-580 GLOSS 05,10,20,25

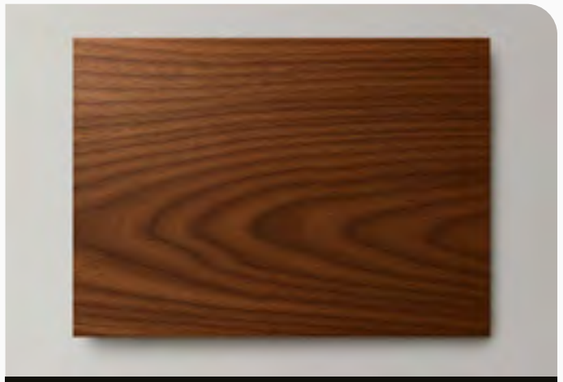

SEDIPAN SAPT-550 GLOSS 05-50

АКРИЛОВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

Быстросохнущий акриловый лак высокой прозрачности. Обладает повышенными механическими свойствами. Для применения в качестве покрытий с повышенными механическими свойствами рекомендовано использовать данный лак с блеском не менее 20 ед.

- Хорошее растекание
- Высокая прозрачность
- Отличная смачивающая способность
- Быстрое высыхание
- Высокий сухой остаток

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Изделия, имеющие высокие механические требования (паркет, стулья)

Сухой остаток	31%
Поставочная вязкость ВЗ 246, 6 мм	40 с (при 20°С)
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-180) Разбавитель (STM-085)	 100 10 40
Жизнеспособность смеси	>12 ч при 20°С
Расход	120 – 160 г/м²
Время сушки до переворота	3 ч
Время сушки до следующего слоя	8 ч
Время сушки до складирования	24 ч

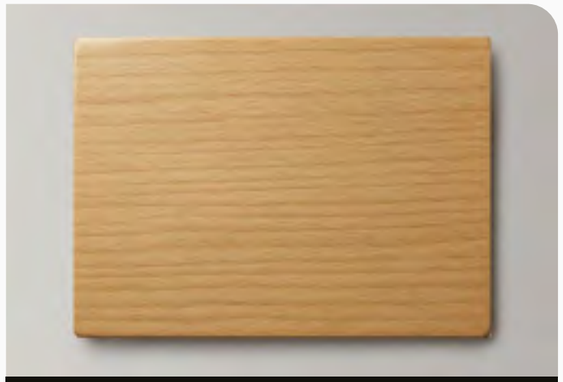

SEDIPAN SAPT-557 GLOSS 05-50

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК

Предназначен для получения покрытий с сохранением прозрачности. Рекомендован как финишное покрытие для защиты патин и других видов отделки.

- Хорошее растекание
- Высокая прозрачность
- Отличная смачивающая способность
- Быстрое высыхание

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	25%
Поставочная вязкость ВЗ 246, 6 мм	40 с (при 20°С)
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-180) Разбавитель (STM-085)	 100 10 40
Жизнеспособность смеси	>12 ч при 20°С
Расход	120 – 160 г/м²
Время сушки до переворота	3 ч
Время сушки до следующего слоя	8 ч
Время сушки до складирования	24 ч

SEDIPAN SAPT-561

АКРИЛОВЫЙ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК

Высокоглянцевый акриловый лак. Предназначен для получения покрытий с максимальным уровнем блеска (более 99 единиц).

- Хорошее растекание
- Высокая прозрачность
- Отличная линза
- Отличная смачивающая способность
- Быстрое высыхание

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	48%
Поставочная вязкость ВЗ 246, 6 мм	40 с (при 20°С)
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-190) Разбавитель (STM-085)	 100 70 20
Жизнеспособность смеси	>12 ч при 20°С
Расход	120 – 160 г/м²
Время сушки до переворота	4 ч
Время сушки до следующего слоя	12 ч
Время сушки до складирования	24 ч

SEDIPAN SAPT-570 GLOSS 05-25

АКРИЛОВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

Обладает улучшенными механическими свойствами, что позволяет использовать данный лак для окраски паркета, стульев. Для применения в качестве покрытий с повышенными механическими свойствами рекомендовано использовать данный лак с блеском не менее 20 ед. и увеличить количество отвердителя до 20%.

- Хорошее растекание
- Высокая прозрачность
- Отличная смачивающая способность
- Быстрое высыхание
- Высокий сухой остаток

- Изделия, имеющие высокие механические требования (паркет, стулья)
- Межкомнатные двери
- Мебель, кухонные фасады

Сухой остаток	40%
Поставочная вязкость ВЗ 246, 6 мм	55 с (при 20°С)
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-180) Разбавитель (STM-085)	 100 10-20 30
Жизнеспособность смеси	>12 ч при 20°С
Расход	120 – 160 г/м²
Время сушки до переворота	4 ч
Время сушки до следующего слоя	8 ч
Время сушки до складирования	24 ч

SEDIPAN SAPT-580 GLOSS 05-25

АКРИЛОВЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЛАК

Обладает высокими физико-химическими свойствами, что позволяет использовать данный лак для всех покрытий, требующих повышенной износостойкости, таких как паркет, стулья, столешницы. Для применения в качестве покрытий с повышенными механическими свойствами рекомендовано использовать данный лак с блеском не менее 20 ед. и увеличить количество отвердителя до 20%.

- Хорошее растекание
- Высокая прозрачность
- Отличная смачивающая способность
- Быстрое высыхание
- Высокий сухой остаток
- Хорошая адгезия

- Изделия, имеющие высокие механические требования (паркет, стулья, столешницы)

- Межкомнатные двери

- Мебель, кухонные фасады

Сухой остаток	40%
Поставочная вязкость ВЗ 246, 4 мм	50 с (при 20^{0}С)
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-180) Разбавитель (STM-085)	 100 10-20 30
Жизнеспособность смеси	>12 ч при 20^{0}С
Расход	120 – 160 г/м^2
Время сушки до переворота	4 ч
Время сушки до следующего слоя	8 ч
Время сушки до складирования	24 ч

АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ

Линейка белых акриловых эмалей включает в себя продукты, способные реализовать любые дизайнерские решения от стандартных до эксклюзивных.

Главным преимуществом эмалей SEDIPAN является высококачественная основа, дающая превосходную скорость сушки, отличное растекание, стабильность цвета, высокую физико-химическую стойкость.

SEDIPAN SAPT 650 05,10,25

SEDIPAN SAPT 655 DEEP MAT

SEDIPAN SAPT 680 05,10,25

SEDIPAN SAPT 688 05,10,20

SEDIPAN SAPT 690 HIGH GLOSS WHITE

SEDIPAN SAPT 690 HIGH GLOSS BLACK

SEDIPAN SAPT-650 GLOSS 05-25

БЕЛАЯ АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ

Самогрунтующаяся акриловая эмаль белая. Универсальная эмаль для финишных покрытий. Имеет высокое наполнение. Подходит для колеровки в цвета RAL, NCS и др.

- Отличная смачивающая способность
- Высокое наполнение
- Быстрое высыхание
- Хорошее растекание

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	55%
Поставочная вязкость ВЗ 246, 6 мм	50 с (при 20^{0}С)
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-180) Разбавитель (STF-085)	 100 10 40
Жизнеспособность смеси	>12 ч при 20^{0}С
Расход	120 – 160 г/м^2
Время сушки до переворота	3 ч
Время сушки до следующего слоя	10 ч
Время сушки до складирования	24 ч

SEDIPAN SAPT-655 DEEP MAT

БЕЛАЯ ГЛУБОКОМАТОВАЯ ЭМАЛЬ

Белая акриловая эмаль с низкой степенью блеска (менее 3 единиц). Обладает высокой стойкостью к физико-химическим воздействиям и УФ стойкостью. Идеальна для создания эксклюзивных интерьеров.

- Отличная тиксотропность
- Отличная смачивающая способность
- Высокая твердость
- Отличная адгезия
- Быстрое высыхание
- Хорошее растекание

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	55%
Поставочная вязкость ВЗ 246, 6 мм	40 с (при 20^{0}С)
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-180) Разбавитель (STM-085)	 100 10 40
Жизнеспособность смеси Расход	>12 ч при 20^{0}С
Расход	120 – 160 г/м^2
Время сушки до переворота	4 ч
Время сушки до следующего слоя	12 ч
Время сушки до складирования	24 ч

SEDIPAN SAPT-680 GLOSS 05-25

БЕЛАЯ АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ-КОНВЕРТЕР

Самогрунтующаяся белая акриловая эмаль-конвертер. Обладает максимально гладкой поверхностью, превосходной растекаемостью и тиксотропностью, повышенными физико-механическими свойствами. Отлично подчеркивает пору. Подходит для колеровки в цвета RAL, NCS и др.

- Отличная смачивающая способность
- Высокая твердость
- Быстрое высыхание
- Хорошее растекание
- Улучшенная гладкость поверхности

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	55%
Поставочная вязкость ВЗ 246, 6 мм	40 с (при 20^{0}С)
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-180) Разбавитель (STM-085)	 100 10 40
Жизнеспособность смеси	>12 ч при 20^{0}С
Расход	120 – 160 г/м^2
Время сушки до переворота	3 ч
Время сушки до следующего слоя	10 ч
Время сушки до складирования	24 ч

SEDIPAN SAPT-688 GLOSS 05-20

БЕЛАЯ АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ

Белая эмаль с увеличенной толщиной пленки, приближенной к алкидной эмали, с сохранением свойств акриловой. Обладает гладкой поверхностью, превосходной тиксотропностью, повышенными физико-механическими свойствами. Подходит для колеровки в цвета RAL, NCS и др.

- Отличная смачивающая способность
- Высокая твердость
- Быстрое высыхание
- Хорошее растекание
- Улучшенная гладкость поверхности

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	56%
Поставочная вязкость ВЗ 246, 6 мм	30 с (при 20^{0}С)
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-180) Разбавитель (STM-085)	 100 10 40
Жизнеспособность смеси Расход	>12 ч при 20^{0}С
Расход	120 – 160 г/м^2
Время сушки до переворота	4 ч
Время сушки до следующего слоя	10 ч
Время сушки до складирования	24 ч

SEDIPAN SAPT-690 HIGH GLOSS WHITE

БЕЛАЯ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ

Высокоглянцевая акриловая эмаль белая (блеск более 99 единиц). Имеет высокое наполнение, превосходное растекание.

- Отличная смачивающая способность
- Отличная тиксотропность
- Быстрое высыхание
- Хорошее растекание
- Подходит для колеровки в цвета RAL, NCS и др.

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	55%
Поставочная вязкость В3 246, 6 мм	40 с (при 20°С)
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-190) Разбавитель (STM-085)	 100 10 40
Жизнеспособность смеси	>12 ч при 20°С
Расход	120 – 160 г/м²
Время сушки до переворота	4 ч
Время сушки до следующего слоя	12 ч
Время сушки до складирования	24 ч

SEDIPAN SAPT-690 HIGH GLOSS BLACK

ЧЕРНАЯ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ

Высокоглянцевая акриловая эмаль черная (блеск более 99 единиц). Имеет высокое наполнение, превосходное растекание.

- Отличная смачивающая способность
- Высокая твердость
- Хорошая адгезия
- Быстрое высыхание
- Хорошее растекание

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	55%
Поставочная вязкость В3 246, 6 мм	40 с (при 20°С)
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-190) Разбавитель (STM-085)	 100 10 40
Жизнеспособность смеси	>12 ч при 20°С
Расход	120 – 160 г/м²
Время сушки до переворота	4 ч
Время сушки до следующего слоя	12 ч
Время сушки до складирования	24 ч

АКРИЛОВЫЕ ГРУНТЫ

ПРОДУКТ	ЭЛАСТИЧНОСТЬ	ШЛИФУЕМОСТЬ	ТИКСОТРОПНОСТЬ
SEDIPAN SAPP 260	4	4	5
SEDIPAN SAPP 350	4	4	5

АКРИЛОВЫЕ ЛАКИ

ПРОДУКТ	ТИКСОТРОПНОСТЬ	ПРОЗРАЧНОСТЬ	УФ СТОЙКОСТЬ	ЭЛАСТИЧНОСТЬ	ТВЕРДОСТЬ	ТАБЕР-ТЕСТ
SEDIPAN SAPT-550 Gloss 05-50	4	5	5	4	4	5
SEDIPAN SAPT-557 Gloss 05-50	3	5	5	4	3	3
SEDIPAN SAPT-561 High Gloss	4	5	5	4	3	–
SEDIPAN SAPT-570 Gloss 05-25	5	5	5	4	4	5
SEDIPAN SAPT-580 Gloss 05-25	5	5	5	4	4	5

АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ

ПРОДУКТ	ТИКСОТРОПНОСТЬ	УКРЫВИСТОСТЬ	ИНДЕКС БЕЛИЗНЫ	УФ СТОЙКОСТЬ	ЭЛАСТИЧНОСТЬ
SEDIPAN SAPT-650 Gloss 05-25	4	94	87	5	4
SEDIPAN SAPT 655 Deep Mat	5	94	87	5	4
SEDIPAN SAPT-680 Gloss 05-25	5	94	87	5	4
SEDIPAN SAPT-688 Gloss 05-20	5	94	87	5	5
SEDIPAN SAPT-690 High Gloss White	4	94	87	5	5
SEDIPAN SAPT-690 High Gloss Black	4	–	–	5	5

СЕДИПАН

03

ОТВЕРДИТЕЛИ, РАЗБАВИТЕЛИ, ДОБАВКИ

Для создания прочных, долговечных предметов интерьера разработана линейка добавочных компонентов SEDIPAN. К ним непосредственно относятся главные смесевые составляющие: отвердители и разбавители широкого спектра действия, благодаря которым покрытия могут обладать различными свойствами, такими как блеск, время сушки, эластичность, тиксотропность, светостойкость, и т.д.

Так как просторы использования продуктов SEDIPAN достаточно широки, помимо основных смесевых составляющих в линейке SEDIPAN имеется широкий спектр функциональных добавок, которые способны улучшать, либо сохранять свойства продукта при различных условиях использования у наших клиентов.

ОТВЕРДИТЕЛИ

РАЗБАВИТЕЛИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ

ОТВЕРДИТЕЛИ

Отвердители являются главной неотъемлемой частью при создании любого 2К-покрытия. Благодаря большому разнообразию отвердителей покрытие может обладать целым рядом специфических свойств. Наша компания тщательным образом контролирует сырье, используемое для производства отвердителей и непосредственно сам процесс изготовления.

SEDIPAN SH-100	Для ПУ, быстрый
SEDIPAN SH-101	Для ПУ, универсальный
SEDIPAN SH-115	Для ПУ, эластичный
SEDIPAN SH-155	Для прозрачных и пигментированных ПУ-лаков и эмалей, нежелтеющий
SEDIPAN SH-160	Для прозрачных ПУ высокоглянцевых продуктов
SEDIPAN SH-167	Для высокоглянцевых ПУ-продуктов под полировку
SEDIPAN SH-168	Для прозрачных ПУ высокоглянцевых продуктов. Быстрый
SEDIPAN SH-180	Для акрилов
SEDIPAN SH-181	Для акрилов
SEDIPAN SH-184	Для гибкого ППУ
SEDIPAN SH-190	Для прозрачных высокоглянцевых акрилов

SEDIPAN SH-100
ДЛЯ ПУ. БЫСТРЫЙ

Отвердитель для прозрачных и пигментированных ПУ-продуктов, быстрый.

Сухой остаток	29%
Плотность, г/см³	0,95
Основа	Ароматика
Скорость сушки	●●●●●
УФ стойкость	●○○○○

SEDIPAN SH-101
ДЛЯ ПУ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Отвердитель для прозрачных и пигментированных ПУ-продуктов, универсальный.

Сухой остаток	26%
Плотность, г/см³	0,96
Основа	Ароматика
Скорость сушки	●●●●◐
УФ стойкость	●○○○○

SEDIPAN SH-115
ДЛЯ ПУ. ЭЛАСТИЧНЫЙ

Отвердитель для прозрачных и пигментированных ПУ-продуктов, эластичный.

Сухой остаток	26%
Плотность, г/см³	0,97
Основа	Ароматика
Скорость сушки	●●●◐○
УФ стойкость	●○○○○

SEDIPAN SH-155
ДЛЯ ПУ. НЕЖЕЛТЕЮЩИЙ

Отвердитель для прозрачных и пигментированных ПУ-продуктов, нежелтеющий.

Сухой остаток	20%
Плотность, г/см³	0,95
Основа	Алифатика + Ароматика
Скорость сушки	●●●◐○
УФ стойкость	●●●●◐

SEDIPAN SH-160
ДЛЯ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫХ ПУ

Отвердитель для ПУ прозрачных высокоглянцевых продуктов.

Сухой остаток	40%
Плотность, г/см³	1,00
Основа	Алифатика+Ароматика
Скорость сушки	●●●○○
УФ стойкость	●●●●○

SEDIPAN SH-167
ДЛЯ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫХ ПУ

Отвердитель для ПУ прозрачных высокоглянцевых продуктов под полировку.

Сухой остаток	40%
Плотность, г/см³	0,98
Основа	Алифатика+Ароматика
Скорость сушки	●●●○○
УФ стойкость	●●●●○

SEDIPAN SH-168
ДЛЯ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫХ ПУ, БЫСТРЫЙ

Отвердитель для ПУ-прозрачных высокоглянцевых продуктов.

Сухой остаток	35%
Плотность, кг/л	0,99
Основа	Ароматика + Алифатика
Скорость сушки	●●●◐○
УФ стойкость	●●●●○

SEDIPAN SH-180
ДЛЯ АКРИЛОВЫХ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Отвердитель для прозрачных и пигментированных акриловых продуктов, универсальный.

Сухой остаток	37%
Плотность, кг/л	0,98
Основа	Алифатика
Скорость сушки	●◐○○○
УФ стойкость	●●●●●

SEDIPAN SH-181
ДЛЯ АКРИЛОВЫХ. МЕДЛЕННЫЙ

Отвердитель для прозрачных и пигментированных акриловых продуктов, медленный.

Сухой остаток	18%
Плотность, кг/л	0,98
Основа	Алифатика
Скорость сушки	●●○○○
УФ стойкость	●●●●●

SEDIPAN SH-190
ДЛЯ АКРИЛОВЫХ. ДЛЯ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫХ

Отвердитель для прозрачных высокоглянцевых акриловых продуктов.

Сухой остаток	46%
Плотность, кг/л	1,00
Основа	Ароматика + Алифатика
Скорость сушки	●●●●●
УФ стойкость	●●●●○

SEDIPAN SH-184
ДЛЯ ГИБКОГО ППУ

Отвердитель для гибкого ППУ.

Сухой остаток	37%
Плотность, кг/л	0,90
Основа	Алифатика
Скорость сушки	●●○○○
УФ стойкость	●●●●○

РАЗБАВИТЕЛИ

Учитывая значительную зависимость качества и технических характеристик готового покрытия от состава разбавителей, наша компания предлагает разбавители собственного производства и рекомендации по их применению для получения наилучшего результата.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ВЫБОРЕ РАЗБАВИТЕЛЕЙ SEDIPAN:

- содержат вещества низкого класса опасности (не выше 3)
- содержание влаги не более 0,05%
- не содержат веществ, реагирующих с отвердителем
- имеют сбалансированный состав, обеспечивающих равномерное высыхание
- для холодного и теплого сезонов рекомендуются разбавители с разным профилем высыхания
- улучшают жизнеспособность готовой смеси
- снижают риск образования дефектов поверхности
- гарантируют соответствие блеска требуемым показателям

SEDIPAN STF – 041	Быстрый разбавитель для ПУ-систем
SEDIPAN STF – 043	Универсальный быстрый разбавитель
SEDIPAN STF – 044	Быстрый разбавитель, рекомендован к применению при нестабильных температурах сушки
SEDIPAN STF – 085	Универсальный средний разбавитель
SEDIPAN STM – 060	Медленный разбавитель для глянцевой отделки
SEDIPAN STM – 090	Разбавитель для морилок и патин

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ

При работе с 2К-покрытиями возможно возникновение дефектов, которое может быть связано с условиями нанесения, сушки, несоблюдением рекомендаций по применению материала, подготовкой поверхности и т. д. Поэтому мы рекомендуем обязательно соблюдать пропорции смешивания материалов.

На случай возникновения каких-либо дефектов мы разработали перечень добавок для сохранения качества покрытий.

SEDIPAN SA-002	Добавка для ускорения сушки	0, 01 – 1,00%
SEDIPAN SA-005	Матирующая добавка	1 - 10%
SEDIPAN SA-019	Адгезионная добавка для стекла и меламина	1 - 3%
SEDIPAN SA-021	Реставрационная добавка	25%
SEDIPAN SA-053	Тиксотропная добавка	1- 5%
SEDIPAN SA-059	Выравнивающая добавка	0,2 - 1,0%
SEDIPAN SA-053	Антикратерная добавка	0,5 - 1,5%
SEDIPAN SA-059	Добавка для стабилизации пигмента	1 - 2%

СЕДИПАН

04

КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА SEDIPAN SDC

Колеровочные решения SEDIPAN: эталон точности, эффективности и бескомпромиссной надежности – для решения самых ответственных задач в области колеровки.

ПИГМЕНТНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ

КОЛЕРОВОЧНАЯ БАЗА ДАННЫХ

КОНВЕРТЕРЫ

ПИГМЕНТНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ

ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Все пигментные концентраты имеют высокое содержание пигмента, что обеспечивает их максимальную укрывающую способность и дает существенную экономию при колеровке.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Пигментные концентраты произведены на смолах и диспергирующих добавках, прошедших многократную проверку временем, максимально смачивающих и раскрывающих пигмент, улучшающих срок службы, эластичность, твердость, УФ-стойкость и термостабильность покрытия.

Рекомендованы к применению в широком спектре не только для интерьерных и наружных покрытий для дерева, но и для индустриальных и автомобильных покрытий.

Совместимы с большинством полиуретановых, акриловых, полиэфирных, меламин-формальдегидных, эпоксидных, нитроцеллюлозных конвертеров.

ПИГМЕНТНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ ОБЛАДАЮТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ СТОЙКОСТЬЮ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ

Пигменты тщательно подобраны с учетом опыта их применения в различных типах индустриальных покрытий, включая покрытия для наружного применения в самых суровых условиях эксплуатации, таких как защитные и морские покрытия. Выбранные пигменты используются в продуктах, прошедших сертификацию Морского Регистра. Все пигменты обладают стойкостью к УФ.

SEDIPAN SDC 053
БЕЛЫЙ

Цветовой индекс	PW 6
Вязкость по Brookfield 30 rpm, 20°C mPa.s	500 - 2700
Массовая доля пигмента	63%
Плотность при 20°C, г/см³	1,96 – 2,01

SEDIPAN SDC 012
ТЕМНЫЙ ЧЕРНЫЙ

Цветовой индекс	PBk 7
Вязкость по Brookfield 30 rpm, 20°C mPa.s	500 - 2700
Массовая доля пигмента	1%
Плотность при 20°C, г/см³	1,12 – 1,18

SEDIPAN SDC 033
БОРДОВЫЙ (ЖЕЛТЫЙ ПОДТОН)

Цветовой индекс	PR 101
Вязкость по Brookfield 30 rpm, 20°C mPa.s	500 - 2700
Массовая доля пигмента	60%
Плотность при 20°C, г/см³	1,94 – 1,98

SEDIPAN SDC 034
БОРДОВЫЙ (СИНИЙ ПОДТОН)

Цветовой индекс	PR 101
Вязкость по Brookfield 30 rpm, 20°C mPa.s	500 - 2700
Массовая доля пигмента	60%
Плотность при 20°C, г/см³	1,99 – 2,04

SEDIPAN SDC 040
СВЕТЛО-ЖЕЛТЫЙ

Цветовой индекс	PY 139
Вязкость по Brookfield 30 rpm, 20°C mPa.s	500 - 2700
Массовая доля пигмента	42%
Плотность при 20°C, г/см³	1,18 – 1,19

SEDIPAN SDC 041
КОРИЧНЕВО – ЖЕЛТЫЙ

Цветовой индекс	PY 42
Вязкость по Brookfield 30 rpm, 20°C mPa.s	500 - 2700
Массовая доля пигмента	50%
Плотность при 20°C, г/см³	1,69 – 1,73

SEDIPAN SDC 038
ЯРКО – КРАСНЫЙ

Цветовой индекс	PR 254
Вязкость по Brookfield 30 rpm, 20°C mPa.s	500 - 2700
Массовая доля пигмента	40%
Плотность при 20°C, г/см³	1,15 – 1,18

SEDIPAN SDC 039
МАЛИНОВО – КРАСНЫЙ

Цветовой индекс	PR 122
Вязкость по Brookfield 30 rpm, 20°C mPa.s	500 - 2700
Массовая доля пигмента	18%
Плотность при 20°C, г/см³	1,03 – 1,06

SEDIPAN SDC 044
КРАСНО-ОРАНЖЕВЫЙ

Цветовой индекс	PO 36
Вязкость по Brookfield 30 rpm, 20°C mPa.s	500 - 2700
Массовая доля пигмента	38%
Плотность при 20°C, г/см³	1,18 – 1,23

SEDIPAN SDC 045
ЖЕЛТО – ОРАНЖЕВЫЙ

Цветовой индекс	PY 154
Вязкость по Brookfield 30 rpm, 20°C mPa.s	500 - 2700
Массовая доля пигмента	40%
Плотность при 20°C, г/см³	1,17 – 1,21

SEDIPAN SDC 009
ТЕМНО – СИНИЙ

Цветовой индекс	PB 15:1
Вязкость по Brookfield 30 rpm, 20°C mPa.s	500 - 2700
Массовая доля пигмента	26%
Плотность при 20°C, г/см³	1,12 – 1,16

SEDIPAN SDC 063
ТЕМНО – ФИОЛЕТОВЫЙ

Цветовой индекс	PV 23
Вязкость по Brookfield 30 rpm, 20°C mPa.s	500 - 2700
Массовая доля пигмента	17%
Плотность при 20°C, г/см³	1,04 – 1,08

SEDIPAN SDC 046
ЛИМОННО – ЖЕЛТЫЙ

Цветовой индекс	PY 184
Вязкость по Brookfield 30 rpm, 20°C mPa.s	500 - 2700
Массовая доля пигмента	60%
Плотность при 20°C, г/см³	1,9 – 2,2

SEDIPAN SDC 028
ТЕМНО – ЗЕЛЕНЫЙ

Цветовой индекс	PG 7
Вязкость по Brookfield 30 rpm, 20°C mPa.s	500 - 2700
Массовая доля пигмента	23%
Плотность при 20°C, г/см³	1,16 – 1,22

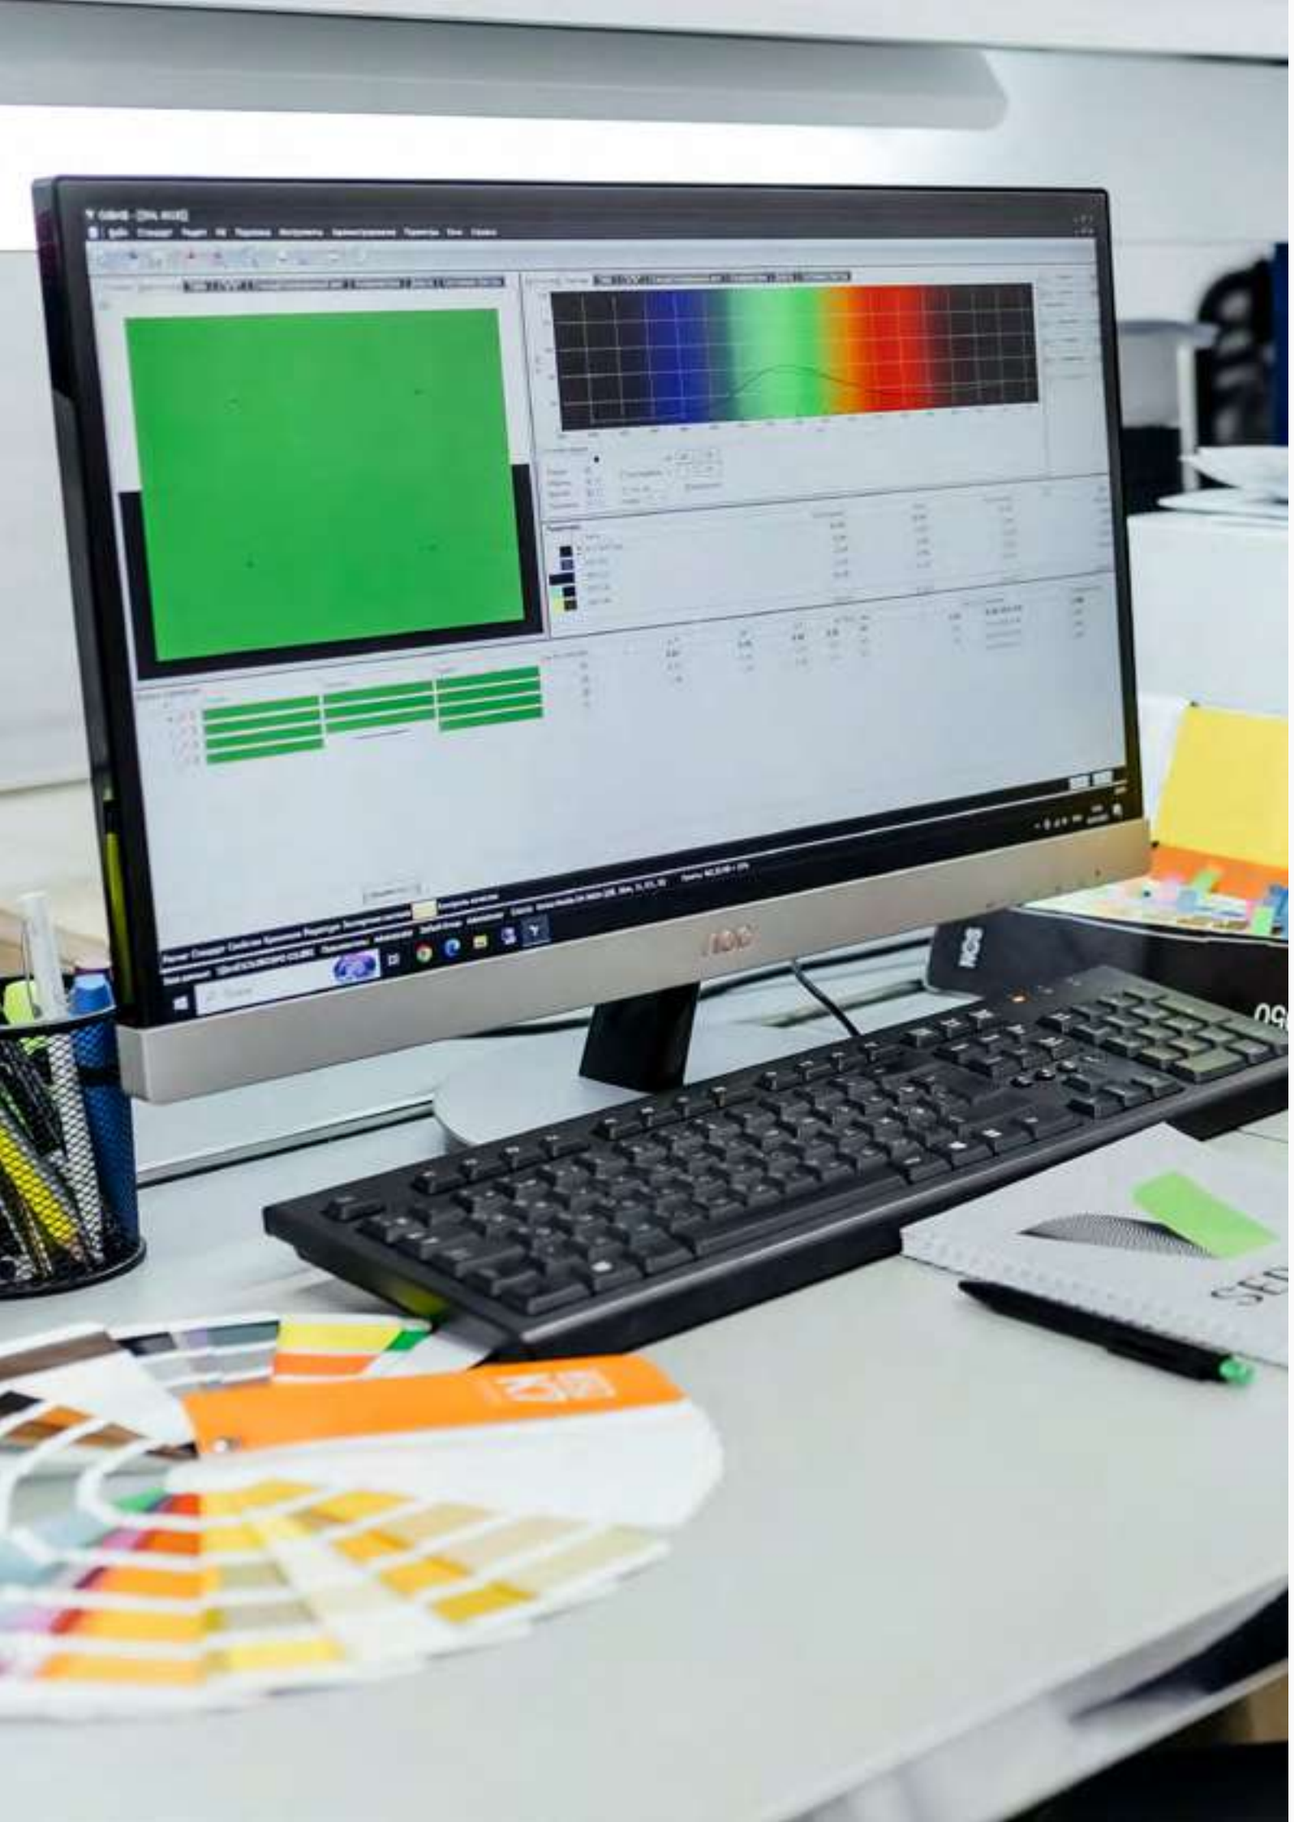

КОЛЕРОВОЧНАЯ БАЗА ДАННЫХ

- программное обеспечение, использующее новейшую технологию сопоставления цвета и укрывистости. Данный алгоритм позволяет получать максимальное приближение к требуемому цвету с первого раза, меньшему количеству корректирующих шагов и оптимизированному пигментному составу.
- высокоэффективное и точное соответствие непрозрачных, полупрозрачных и прозрачных цветов
- оптимизированная загрузка пигмента для достижения желаемой укрывистости при снижении затрат
- автоматизированный алгоритм пересчета рецептуры на разных субстратах
- совместимость с широким спектром спектрофотометров и колеровочных станций
- возможность автоматического пересчета формул при замене или добавлении новых пигментных концентратов без трудоемкой переформулировки всей базы
- поддерживает возможность быстрого внедрения новых типов конвертеров
- простота обучения, использования и технического обслуживания снижает нагрузку на персонал
- возможность интеграции в сторонние программные платформы оптимизирует производственный процесс
- гибкая локальная или облачная инсталляция, настроенная в соответствии с вашими конкретными потребностями

СЕДИПАН ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПУСК ПОД КЛЮЧ, ОБУЧЕНИЕ И СЕРВИСНУЮ ПОДДЕРЖКУ В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ.

КОНВЕРТЕРЫ

Ассортимент SEDIPAN включает в себя конвертеры с различными свойствами, позволяющие получить покрытия с заданными характеристиками. Абсолютно все конвертеры разработаны с учетом большого влияния пигментных паст на систему, поэтому мы гарантируем максимальное сохранение стабильных свойств эмалей при колеровке.

ПРОЗРАЧНЫЕ

SEDIPAN SPUT 608 CLEAR BASE GLOSS 05-20	ПУ прозрачный конвертер
SEDIPAN SAPT 680 CLEAR BASE GLOSS 05-20	Акриловый прозрачный конвертер

БЕЛЫЕ

SEDIPAN SPUT 608 WHITE BASE GLOSS 05-50	Белая эмаль-конвертер
SEDIPAN SAPT 680 WHITE BASE GLOSS 05-25	Самогрунтующаяся белая акриловая эмаль-конвертер

SEDIPAN SPUT 608 CLEAR BASE GLOSS 05-20

ПУ прозрачный конвертер на основе модифицированной алкидной смолы, созданный для получения насыщенных оттенков с максимальным сохранением блеска. Обладает повышенной устойчивостью к царапанию. Рекомендуемое добавление универсальных пигментных паст серии SDC – не более 35%.

- Быстрая сушка
- Отличная тиксотропность
- Отличная химическая стойкость
- Отличная стойкость к истиранию
- Отличная растекаемость
- Повышенная стойкость к УФ

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады

Сухой остаток	54%
Поставочная вязкость ВЗ 246, 6 мм	50 с (при 20 C^0)
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-155) Разбавитель (STM-085)	 100 50 20
Жизнеспособность смеси	>12 ч при 20 C^0
Расход	120 – 160 г/м^2
Время сушки на отлип (20 C^0)	30-40 мин
Время сушки до переворота	4 ч
Время сушки до следующего слоя	10 ч
Время сушки до складирования	24 ч

SEDIPAN SAPT 680 CLEAR BASE GLOSS 05-20

Акриловый прозрачный конвертер, созданный для получения насыщенных оттенков с максимальным сохранением блеска. Рекомендуемое добавление универсальных пигментных паст серии SDC – не более 35%.

- Быстрая сушка
- Отличная тиксотропность
- Отличная химическая стойкость
- Отличная стойкость к истиранию
- Отличная растекаемость
- Повышенная стойкость к УФ

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады

Сухой остаток	34%
Поставочная вязкость ВЗ 246, 6 мм	60 с (при 20 C^0)
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-180) Разбавитель (STM-085)	 100 10 40
Жизнеспособность смеси	>12 ч при 20 C^0
Расход	120 – 160 г/м^2
Время сушки на отлип (20 C^0)	20-30 мин
Время сушки до переворота	4 ч
Время сушки до следующего слоя	10 ч
Время сушки до складирования	24 ч

SEDIPAN SPUT 608 WHITE BASE GLOSS 05-50

Белая эмаль-конвертер с высоким содержанием белого пигмента с высокой яркостью. Обладает тактильными свойствами улучшенного скольжения.

- Хорошая растекаемость
- Высокая укрывистость
- Высокая тиксотропность
- Не желтеющая
- Высокий сухой остаток
- Отличная эластичность
- Отличная растекаемость
- Основная база для колеровки в цвета RAL, NCS и др.
- Возможен выпуск версии TIX

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	70%
Поставочная вязкость ВЗ 246, 6 мм	70 с (при 20 C^0)
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-155) Разбавитель (STM-085)	 100 50 20
Жизнеспособность смеси	>12 ч при 20 C^0
Расход	120 – 160 г/м^2
Время сушки до переворота	4 ч
Время сушки до следующего слоя	12 ч
Время сушки до складирования	24 ч

SEDIPAN SAPT 680 WHITE BASE GLOSS 05-25

Самогрунтующаяся белая акриловая эмаль-конвертер. Обладает максимально гладкой поверхностью, превосходной растекаемостью и тиксотропностью, повышенными физико-механическими свойствами. Отлично подчеркивает пору. Подходит для колеровки в цвета RAL, NCS и др.

- Отличная смачивающая способность
- Высокая твердость
- Быстрое высыхание
- Хорошее растекание
- Улучшенная гладкость поверхности

- Межкомнатные двери
- Мебель
- Кухонные фасады
- Различные интерьерные конструкции

Сухой остаток	55%
Поставочная вязкость ВЗ 246, 6 мм	40 с (при 20 C^0)
Рецепт смешивания (по весу): Основа Отвердитель (SH-180) Разбавитель (STM-085)	 100 10 40
Жизнеспособность смеси Расход	>12 ч при 20 C^0
Расход	120 – 160 г/м^2
Время сушки до переворота	3 ч
Время сушки до следующего слоя	10 ч
Время сушки до складирования	24 ч

СЕДИПАН

05

МОРИЛКИ И ПАТИНЫ

Декоративные элементы являются «изюминкой» в любом интерьере, они создают атмосферу, которая отражает стиль и индивидуальность. Благодаря продуктам SEDIPAN возможно создание оригинального и привлекательного декора на любых интерьерных поверхностях.

МОРИЛКИ

ПАТИНЫ

КОНВЕРТЕРЫ

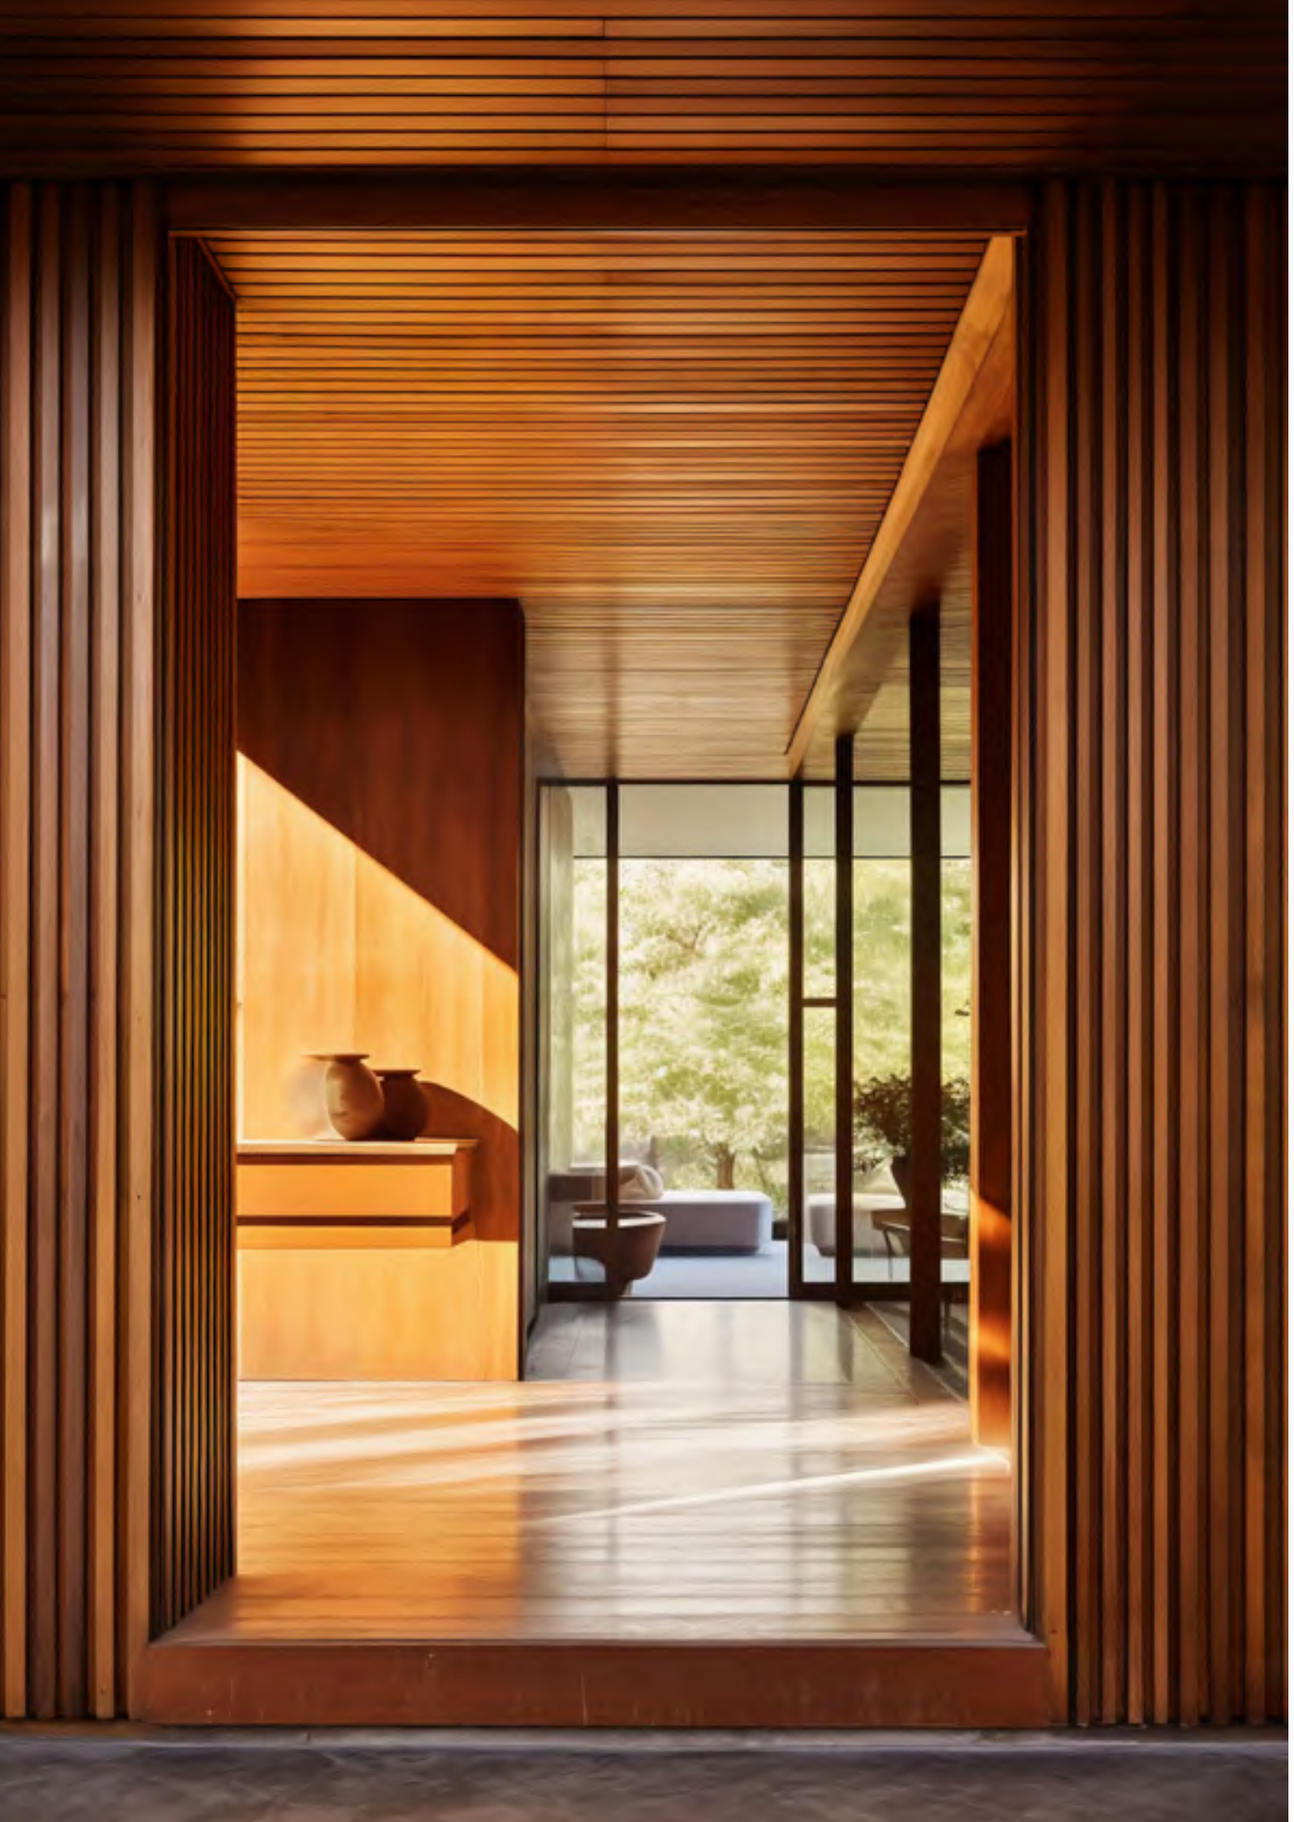

МОРИЛКИ

Декоративные морилки применяются там, где необходима быстрая обработка и яркое тонирование. Для создания разнообразных цветовых решений используются светостойкие суперконцентраты SEDIPAN SSD, специальный разбавитель SEDIPAN STD-090 и связующее для красителей SEDIPAN SSD CLEAR. Для получения морилки, пригодной для нанесения, необходимо разбавление основы в соотношении от 1:5 до 1:20 в зависимости от желаемой насыщенности цвета.

Также суперконцентраты SEDIPAN SSD могут использоваться для тонирования финишных лаков в количестве 1-3%.

SEDIPAN SSD WHITE

SEDIPAN SSD YELLOW

SEDIPAN SSD RED

SEDIPAN SSD ORANGE

SEDIPAN SSD BROWN

SEDIPAN SSD BLACK

SEDIPAN SSD BLUE

SEDIPAN SSD GREEN

ПАТИНЫ

Патина – это специальный продукт для придания эффекта старины, античности, потали и позолоты изделиям из древесины и МДФ. Декоративные органоразбавимые быстросохнующие патины серии SPIC имеют насыщенный цвет и подчеркивают красоту древесины.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для нанесения патин на поверхность рекомендуется разбавление спиртом или ацетоном в пропорции 1/1 для базовых цветов и 1/2-1/3 для эффектных металлических. Отлично поддаются снятию с помощью шлифовальной губки и скотч-брайтом через 5-10 минут после нанесения, затем вся поверхность покрывается лаком.

SEDIPAN SPIC WHITE

SEDIPAN SPIC BLACK

SEDIPAN SPIC GOLD

SEDIPAN SPIC SILVER

КОНВЕРТЕРЫ ДЛЯ МОРИЛОК И ПАТИН

В линейке SEDIPAN разработаны различные конвертеры (базы) для колеровки и комбинирования всевозможных эффектов, включая колеровку по каталогам RAL (SEDIPAN SPIC COLOR), создания полупрозрачных оттенков и металликов таких, как золото (SEDIPAN SPIC GOLD), серебро (SEDIPAN SPIC SILVER), алюминий и их оттенков.

SPIC 502 MG	Для эффектных патин
SPIC 502 MO	Для цветных патин

SEDIPAN SPIC 502 MG

ДЛЯ ЭФФЕКТНЫХ ПАТИН

Конвертер для металлизированных патин поставляется для изготовления патин на основе эффектных пигментов. Данный продукт обладает отличной адгезией к подложке, при этом сохраняя способность к хорошему снятию с поверхности после короткой сушки и естественный блеск пигмента, а также не мутнеет после перекрытия лаком.

ПОДГОТОВКА:

- После добавления пигмента в конвертер SEDIPAN SPIC 502 MG в рекомендуемом количестве 10-15% по массе, продукт следует развести ацетоном, либо спиртом, в соотношении 1-2 весовые части растворителя на 1 часть продукта.
- После покрытия изделия эмалью (или лаком) должно пройти не менее 8 часов до нанесения патины.

НАНЕСЕНИЕ:

Продукт наносят распылением из пневматического краскопульта с диаметром дюзы 1,2 мм и рекомендуемым давлением 1,5-2 атм в количестве 50-70 г/м^2, после чего материал сушат в течение 5-10 минут при температуре 15-20°С.

ОБРАБОТКА:

Снятие патины производят губкой Р180-220, либо шлифовальным диском Р240-320 с плоских поверхностей. Для деталей с глубокими фрезеровками и ППУ сложных форм рекомендуется снимать металлической ватой.

SEDIPAN SPIC 502 MO

ДЛЯ ЦВЕТНЫХ ПАТИН

Конвертер для цветных патин был разработан специально для колеровки и создания укрывных оттенков по различным каталогам (RAL, NCS) с использованием пигментных паст SDC, применяемых в производстве цветных эмалей.

ПОДГОТОВКА:

- Для колеровки светлых оттенков за основу берется SEDIPAN SPIC WHITE (белая патина) с добавлением пигментов.
- Базовые колеровочные рецепты можно брать из каталогов для колеровки акриловых баз, с учетом пигментного соотношения 15-20%.
- Для колеровки темных оттенков используют SEDIPAN SPIC 502 MO в который добавляется микс из колеровочных паст из расчета 15-20% по весу.

НАНЕСЕНИЕ:

Продукт наносят распылением из пневматического краскопульта с диаметром дюзы 1,2 мм и рекомендуемым давлением 1,5-2 атм в количестве 50-70 г/м^2, после чего материал сушат в течение 5-10 минут при температуре 15-20°С.

ОБРАБОТКА:

Снятие патины производят губкой Р180-220, либо шлифовальным диском Р240-320 с плоских поверхностей. Для деталей с глубокими фрезеровками и ППУ сложных форм рекомендуется снимать металлической ватой.

СОЗДАНИЕ ПОЛУПРОЗРАЧНЫХ ОТТЕНКОВ НА БАЗЕ SEDIPAN SPIC 502 MG И SEDIPAN SPIC 502 MO

Для создания полупрозрачных оттенков можно использовать красители из нашей линейки суперконцентратов SEDIPAN SSD.

В данном случае глубина и оттенок будет зависеть от количества нанесенного материала.

В качестве рекомендуемой базы мы предлагаем смешивать SEDIPAN SPIC 502 MG +SEDIPAN SPIC 502 MO в соотношении 1/1 для получения нейтральной базы, которая будет хорошо работать с прозрачными концентратами красителей.

Рекомендуемое количество добавляемых суперконцентратов SEDIPAN SSD – 2-5% по весу от общей рецептуры.

СЕДИПАН

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДЕРЕВА

Если вам нужна не просто краска,
а гарантия долговечности и безупречного
вида – вы обратились по адресу.

info@sedipan.ru
+7 (800) 700 22 98

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
398037, Липецкая область, г.о. Липецк,
г. Липецк,Трубный пр-д, стр. 1К/1

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
398037, Липецкая область, г. Липецк, а/я 832

SEDIPAN.RU

СЕДИПАН